

NORLYS VOSS 1953


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1953XX0C10
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



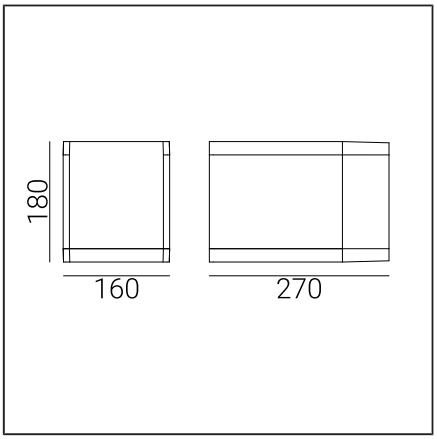

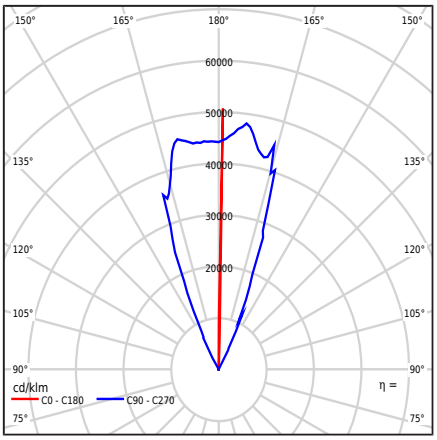

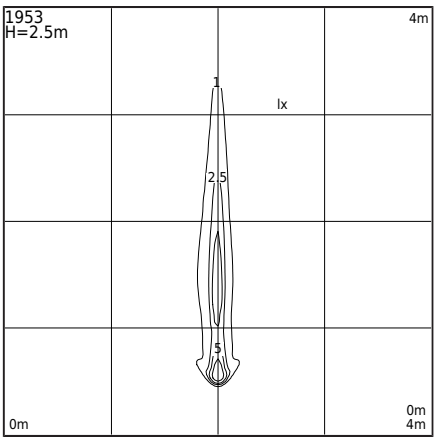

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo se 4° úhlem svícení směrem nahoru.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem použití, pro osvětlení: stěn a fasádních povrchů a dalších architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø7mm, rozteč 100x80mm. Podle přiložených návodů k montáži
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost propojení svítidla v okruzích max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,57kg / 5,03kg
Rozměry krabice [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Rozměry svítidla [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	4,5W
Příkon svítidla	5,4W
Světelný tok lampy	722lm
Světelný tok svítidla	28lm
Účinnost svítidla	5,2lm/W
ULOR	100%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL	
Záběhový proud	3,36A/36µs
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Náhradní díly

ZS1953zx0C010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1953GR	GRAFIT	7016
1953AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla