

# NORLYS VOSS 1953


IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1953XX0C10
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.de

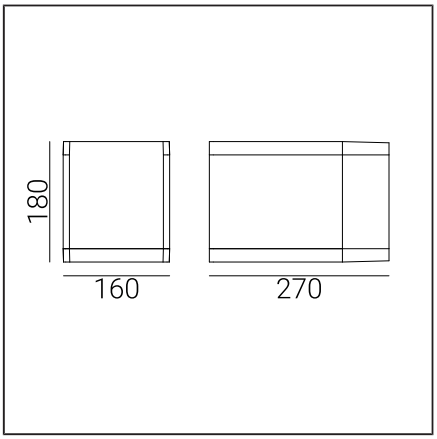

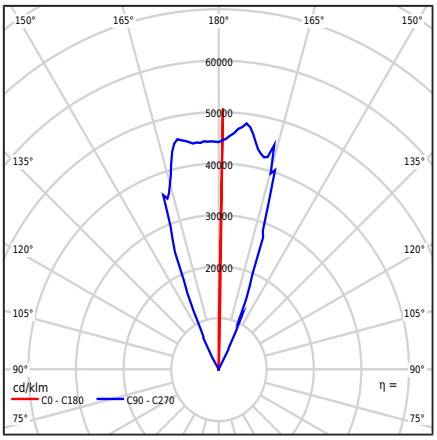


## Art der Leuchte
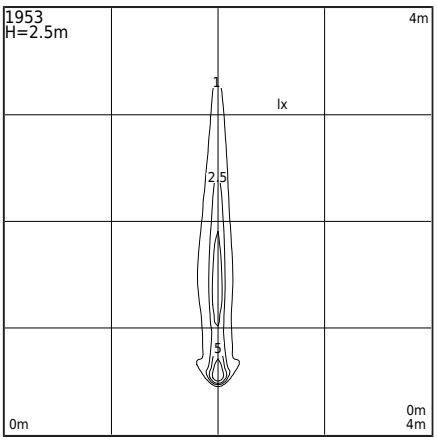
| | |
|---|---|
| Art der Leuchte | Wandlampe, |
| Lichttechnischer Körper | Einseitiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von 4° nach oben. |
| Merkmale der Leuchte | Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, zur Beleuchtung: Wände und Fassadenflächen und andere architektonische Konzepte |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung. |
| Montagemethode | Montage der Leuchte: 2 Löcher ø7mm, Abstand 100x80mm. Gemäß beiliegender Montageanleitung |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 3x2,5mm²<br>Möglichkeit der Schlaufenverbindung der Leuchte mit max. 3x1,5mm²<br>Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, elektronisches Netzteil<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.<br>Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 4,57kg / 5,03kg |
| Boxabmessungen [cm] | 22,5cm x 19,5cm x 32cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 18cm x 16cm x 27cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 50000h |
| Externe Steuerung | Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 4,5W |
| Leuchtenleistung | 5,4W |
| Lampenlichtstrom | 722lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 28lm |
| Effizienz der Leuchte | 5,2lm/W |
| ULOR | 100% |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,90 |
| THD-Faktor | 20% |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

| | |
|---|---|
| Einschaltstrom | 3,36A/36µs |
| BUG-Bewertung | B0-U3-G0 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS1953zx0C010 | Reparaturset. |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 1953AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1953GR | GRAPHIT | 7016 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte