

NORLYS VOSS 1953


IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1953XX0C10
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



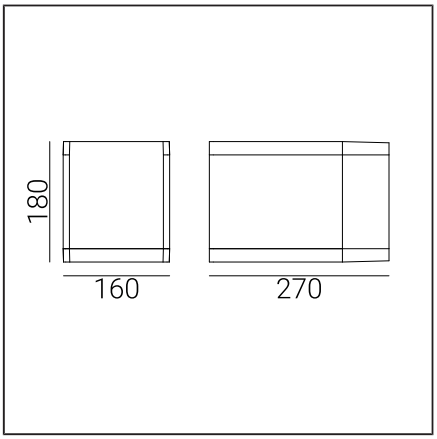

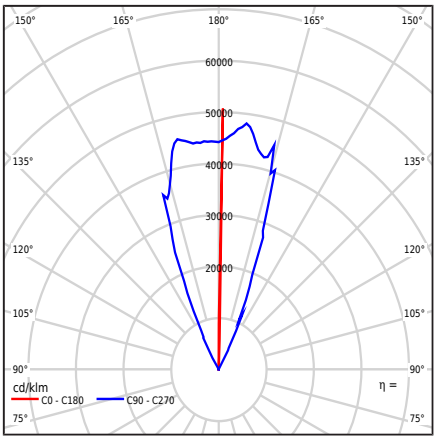

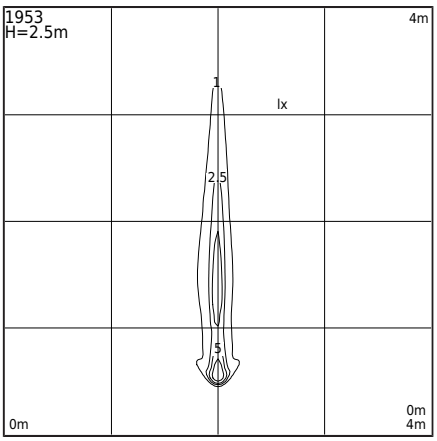

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo, jossa 4° valokeila ylöspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, valaistukseen: seinät ja julkisivupinnat sekä muut arkkitehtoniset konseptit

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 2 reikää ø7mm, väli 100x80mm. Kiinnitysohjeen mukaisesti
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 3x2,5mm² Mahdollisuus yhdistää valaisin lenkkeihin, maks. 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,57kg / 5,03kg
Laatikon mitat [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Valaisimen mitat [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4,5W
Valaisimen wattimäärä	5,4W
Lampun valovirta	722lm
Valaisimen valovirta	28lm
Valaisimen tehokkuus	5,2lm/W
ULOR	100%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Ryntäysvirta	3,36A/36µs
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Varaosat

ZS1953zx0C010	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1953AL	ALUMIINI	9006
1953GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun