

NORLYS VOSS 1953


IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1953XX0C10
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



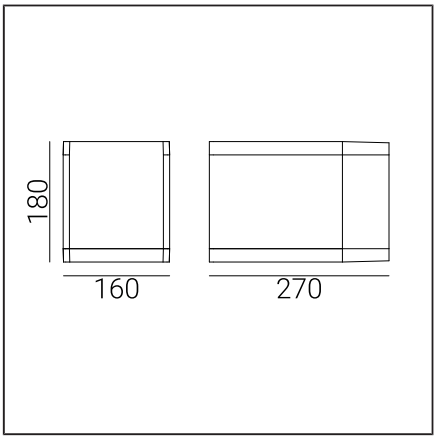

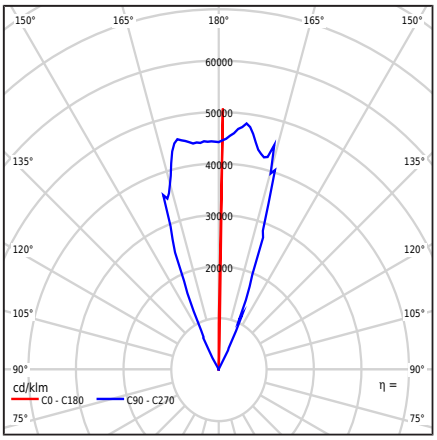

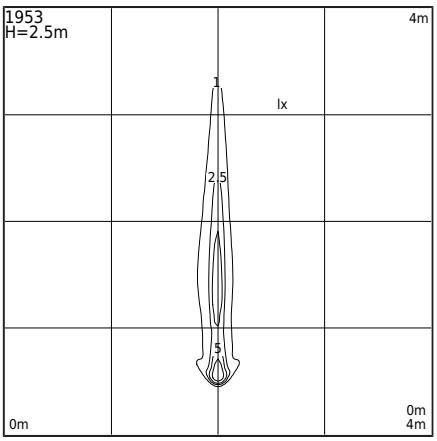

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φωτιστικό μονού φωτισμού με γωνία δέσμης 4° προς τα πάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, για φωτισμό: τοίχων και επιφανειών προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 οπές ø7mm, απόσταση 100x80mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2.5mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κυκλώματα μέγιστο 3x1.5mm² Στρόγγυλο μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7...10.5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,57kg / 5,03kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Philips Xitanium TE (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4,5W
Ισχύς φωτιστικού	5,4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	722lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	28lm
Απόδοση του φωτιστικού	5,2lm/W
ULOR	100%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Ρεύμα εισροής	3,36A/36μs
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Ανταλλακτικά

ZS1953zx0C010	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1953AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1953GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού