

NORLYS VOSS 1953


IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1953XX0C10
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.it



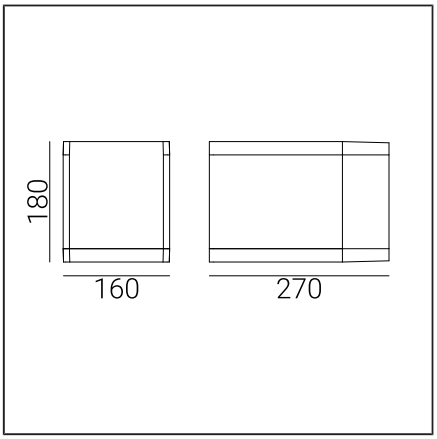

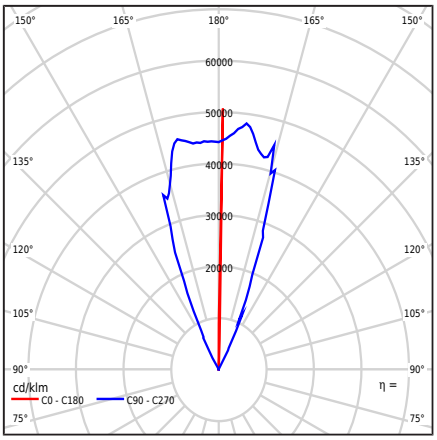

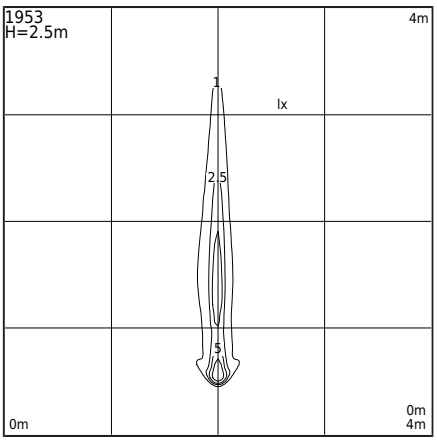

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce su un solo lato con angolo di fascio di 4° rivolta verso l'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con una vasta gamma di applicazioni, per l'illuminazione: pareti e superfici di facciate e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: 2 fori ø7mm, interasse 100x80mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in anelli di max. 3x1.5mm² Cavo isolato rotondo con diametro di ø7...10.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,57kg / 5,03kg
Dimensioni della scatola [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Dimensioni del luminaire [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	4,5W
Potenza del lume.	5,4W
Flusso luminoso della lampada	722lm
Flusso luminoso del luminare	28lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	5,2lm/W
ULOR	100%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	3,36A/36µs
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Parti di ricambio

ZS1953zx0C010	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione

Indici

Indice	Colore	RAL
1953AL	ALLUMINIO	9006
1953GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione