

NORLYS VOSS 1953


IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1953XX0C10
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



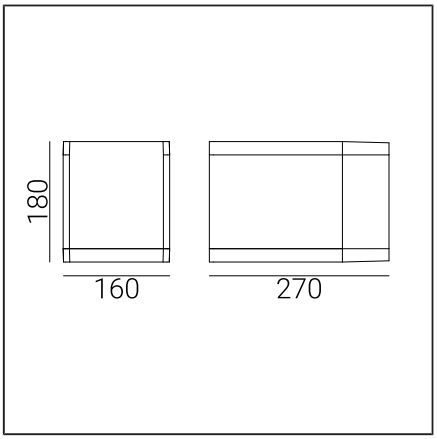

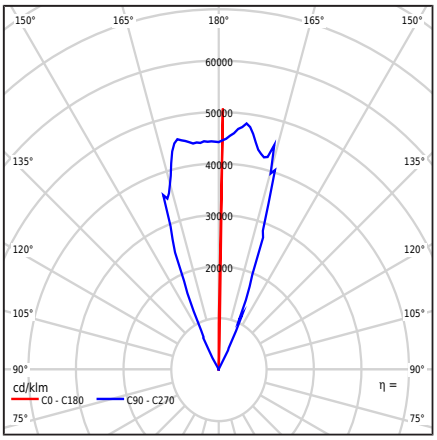

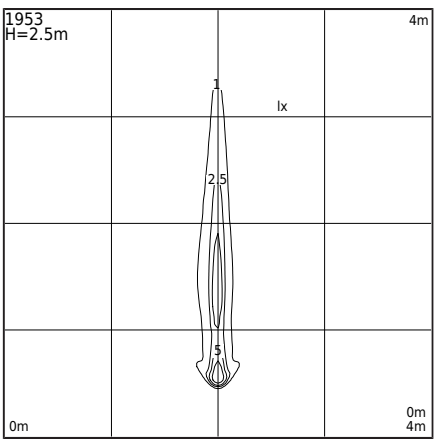

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Ensidig lys med 4° lysvinkel oppover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, for belysning: vegger og fasadeoverflater og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø7mm, avstand 100x80mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfer på maks 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	4,57kg / 5,03kg
Forpakningsstørrelse [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Armaturmål [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4,5W
Armatureffekt	5,4W
Modul lumen	722lm
Lumen ut	28lm
Armatur Lumen/Watt	5,2lm/W
ULOR	100%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	3,36A/36µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Reservedeler

ZS1953zx0C010	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.