

NORLYS VOSS 1953


IP 54 | IK 06 | LED | DIM | AC 220-240V 50-60Hz

Voss 1953XX0C10
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



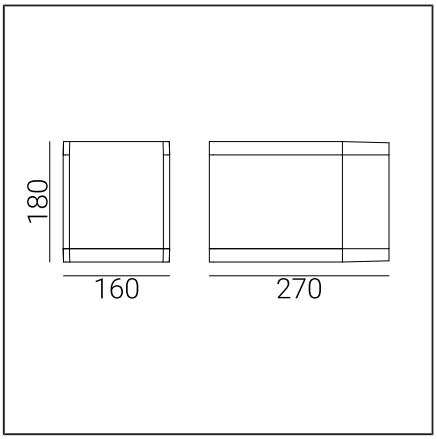

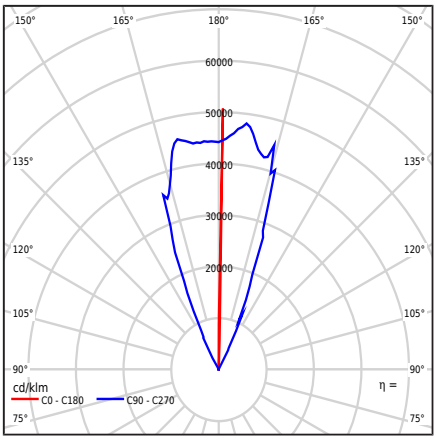

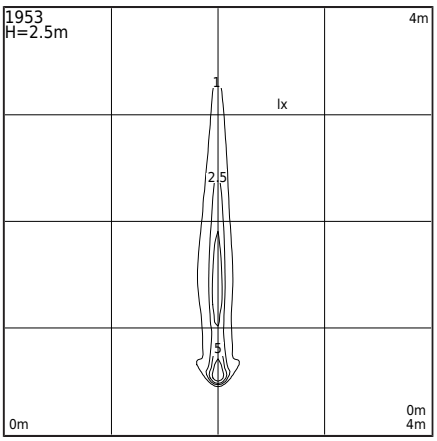

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral com ângulo de feixe de 4° voltado para cima.
Características da luminária	Um luminária com uma ampla gama de aplicações, para iluminação: paredes e fachadas e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: 2 furos ø7mm, espaçamento 100x80mm. De acordo com as instruções de montagem anexas
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2.5mm² Possibilidade de conectar o luminária em loops de máx. 3x1.5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro de ø7...10.5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,57kg / 5,03kg
Dimensões da caixa [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Dimensões da luminária [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4,5W
Potência do luminário	5,4W
Fluxo luminoso da lâmpada	722lm
Fluxo luminoso do luminária	28lm
Eficiência do luminária	5,2lm/W
ULOR	100%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL	
Corrente de pico	3,36A/36µs
Classificação BUG	B0-U3-G0

Peças de reposição

ZS1953zx0C010	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1953AL	ALUMÍNIO	9006
1953GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária