


# NORLYS VOSS 1953

Voss 1953XX0C10
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no

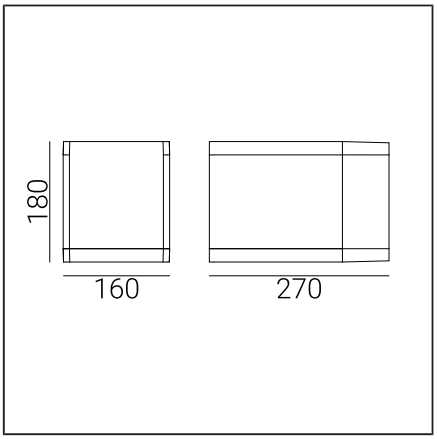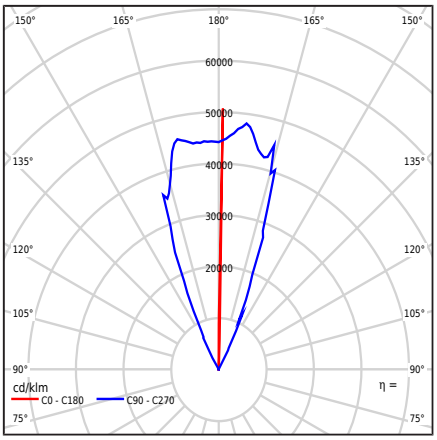

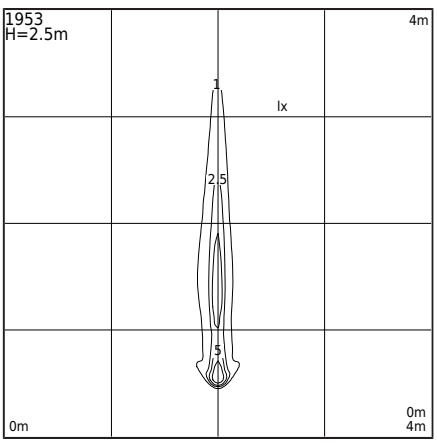


## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Typ armatur | Vägglampa, |
| Fotometrisk kropp | Ensidig ljus med 4° strålvinkel riktad uppåt. |
| Armaturens egenskaper | En armatur med ett brett användningsområde, för belysning: väggar och fasadytor och andra arkitektoniska koncept. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt. Silikontätning. EPDM kabelgenomföring |
| Monteringsmetod | Armaturmontering: 2 hål ø7mm, avstånd 100x80mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 3x2.5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i öglor av max. 3x1.5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...10.5mm |
| Typ ljuskälla | LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE) |
| Armaturvikt netto / brutto | 4,57kg / 5,03kg |
| Förpackning mått [cm] | 22,5cm x 19,5cm x 32cm |
| Armaturens mått [cm] | 18cm x 16cm x 27cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 50000h |
| Külső ellenőrzés | Philips Xitanium TE. (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 4,5W |
| Armatur effekt | 5,4W |
| Lumen modul | 722lm |
| Lumen ut | 28lm |
| Armaturens effekt | 5,2lm/W |
| ULOR | 100% |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Effektfaktor | PF 0,90 |
| THD-faktor | 20% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

| | |
|---|---|
| Inrush current | 3,36A/36µs |
| BUG-bedömning | B0-U3-G0 |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS1953zx0C010 | Reparationssats. |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.