

NORLYS MOLDE 1970


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1970XX0009
02.11.2026 v.09.18
www.norlys.de



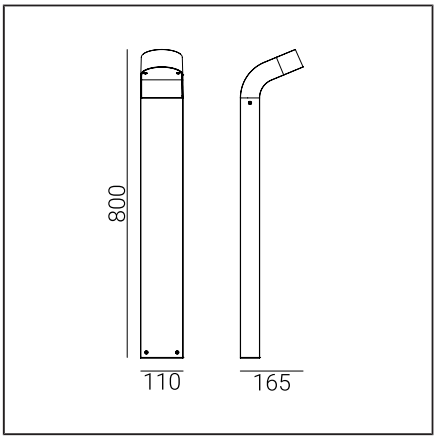

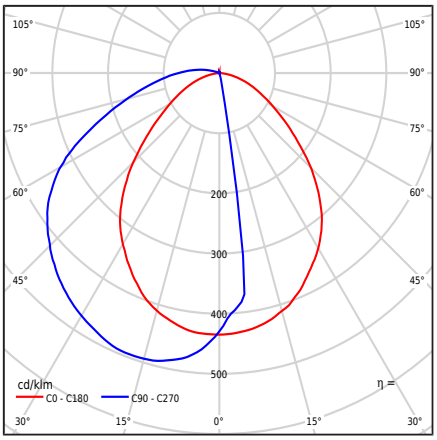

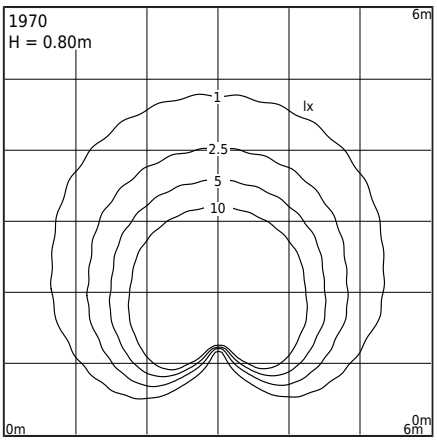

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit zeitgenössischem Design Für die Beleuchtung privater Bereiche, Parks und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: 4 Löcher ø7mm, Abstand 18x50mm. Entsprechend der beiliegenden Montageanleitung. Andere Zubehörteile müssen separat gekauft werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 4x4mm², Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max 4x2,5mm². Kabel im Rundmantel mit Durchmesser: ø4...8mm, ø8...12mm oder ø10...13,6mm.
Art der Lichtquelle	AC integriertes LED-Modul, PIR-Bewegungsmelder Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2kg / 2,39kg
Boxabmessungen [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Leuchtenabmessungen [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	ESYLUX PIR-Bewegungsmelder MD-C 360I/6 mini (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8,2W
Lampenlichtstrom	743lm
Lichtstrom der Leuchte	386lm
Effizienz der Leuchte	47,1lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für eine andere Farbe der Leuchte (nach der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Höhe der Leuchte (nicht weniger als 55 cm)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	"B0-U1-G0"

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
3081XX0009	Montageadapter
1906ZX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS PIR 0919720001	Reparaturset.
ZS1970zx0009	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

MOLDE 1970



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1970AL	ALUMINIUM	9006
1970GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte