

NORLYS MOLDE 1970


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 1970XX0009
02.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



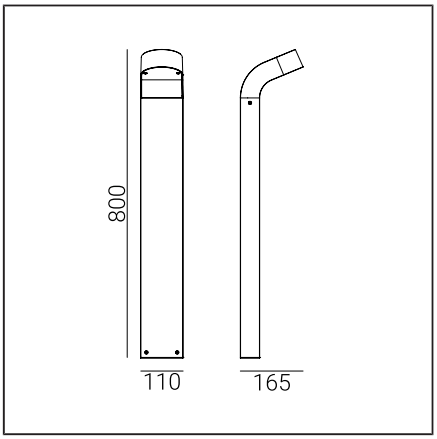

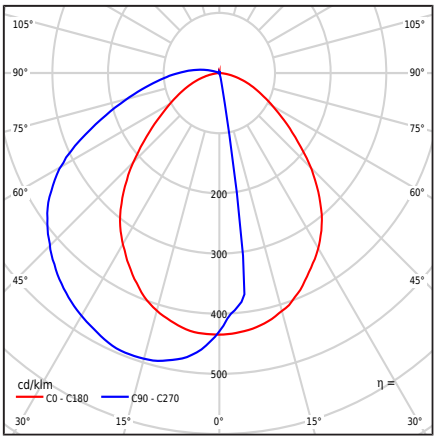

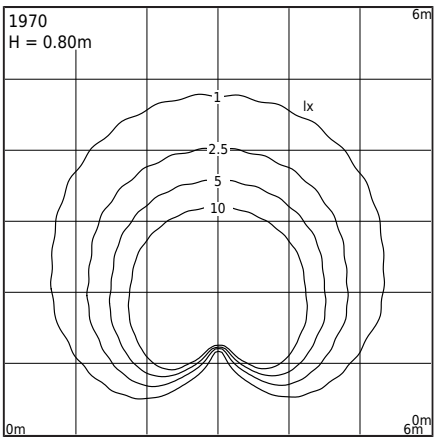

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga Eratsoonide, parkide ja teiste arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valguskinnituse paigaldus: 4 ava ø7mm, vahe 18x50mm. Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile. Muud lisatarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 4x4mm², võimalus lülitada valgusti ahelasse max 4x2,5mm². Kaabel ringmantlis läbimõõduga: ø4...8mm, ø8...12mm või ø10...13,6mm.
Valgusallika tüüp	AC integreeritud LED-moodul, PIR-liikumisandur Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	2kg / 2,39kg
Kasti mõõtmed [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Valgusti mõõtmed [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	ESYLUX PIR liikumisandur MD-C 360I/6 mini (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8,2W
Lambi valgusvoog	743lm
Valgusti valgusvoog	386lm
Valgusti tõhusus	47,1lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valgusti	PF0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest F / EPREL

Lisavarustusena on valgusti saadaval ka järgmiselt:
- LED-i värviks 2700K [1/1]
- Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL-i värvipaletile)
- Valgusti erineva kõrguse jaoks (mitte vähem kui 55cm)

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlys müügiosakonnaga ühenduse võtmist

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	"B0-U1-G0"

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1906ZX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS PIR 0919720001	Remontkomplekt.
ZS1970zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

NORLYS MOLDE 1970



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1970AL	ALUMIINIUM	9006
1970GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti