

NORLYS MOLDE 1970


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1970XX0009
02.11.2026 v.09.18
www.norlys.fr



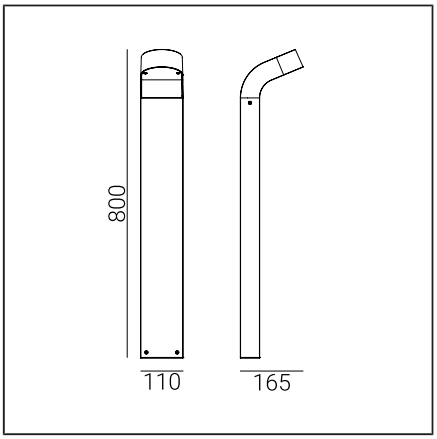

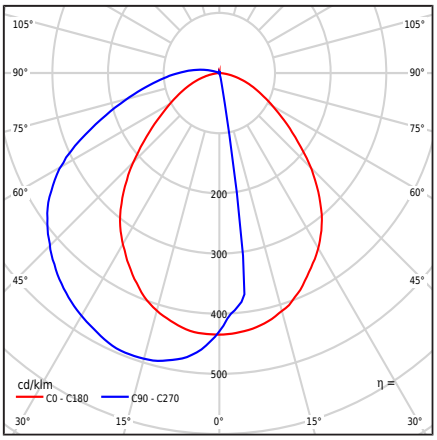

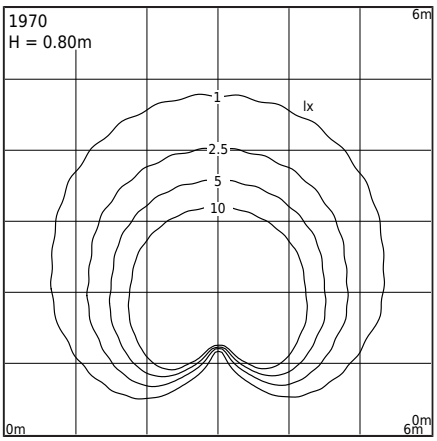

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des espaces privés, parcs et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø7mm, espacement 18x50mm. Conformément aux instructions d'installation fournies. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 4x4mm², possibilité de connexion en boucle de luminaire max 4x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre : ø4...8mm, ø8...12mm ou ø10...13,6mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré, détecteur de mouvement PIR Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement PIR, avec un interrupteur crépusculaire et maintien du mouvement/et temporisation. Programmé pour : portée maximale de fonctionnement, temps d'éclairage 1 minute, crépuscule 10lux.
Poids du luminaire net / brut	2kg / 2,39kg
Dimensions du carton [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Dimensions du luminaire [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Fiche produit)
Contrôle externe	Détecteur de mouvements PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	8W
Puissance racordée du luminaire	8,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	743lm
Flux lumineux du luminaire	386lm
Efficacité lumineuse du luminaire	47,1lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF0,95
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A G F / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- Pour la couleur LED 2700K [1/1].
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur différente du luminaire (pas moins de 55cm).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	35mA / 60ms
Évaluation BUG	"B0-U1-G0"

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

MOLDE 1970



Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	Adaptateur de montage
1906ZX0009	Adaptateur de montage
1908GA0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

ZS PIR 0919720001	Kit de réparation.
ZS1970zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1970AL	ALUMINIUM	9006
1970GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.