

NORLYS MOLDE 1970


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 1970XX0009
02.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



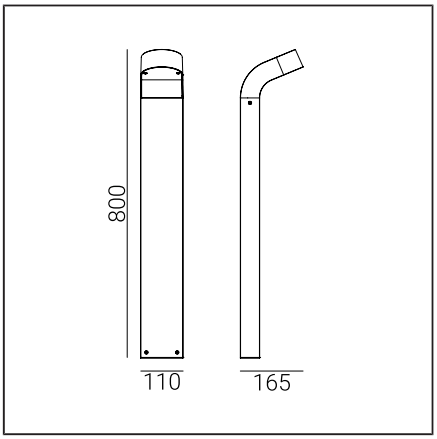

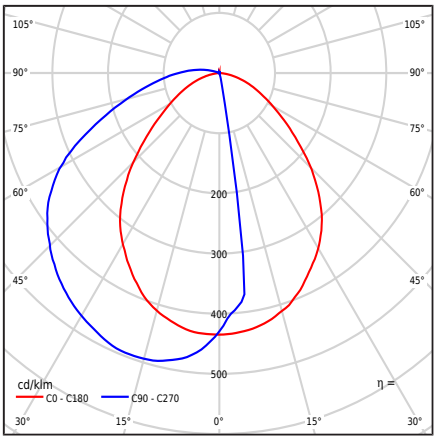

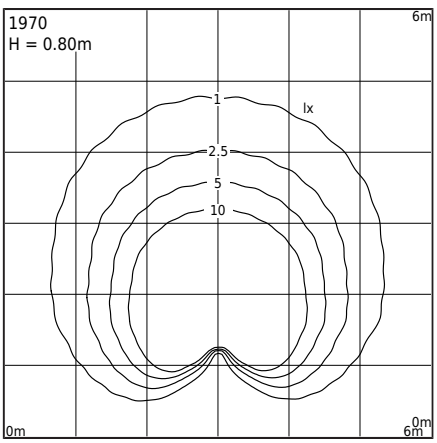

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest kortárs dizájnnal Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 4 furat ø7mm, osztás 18x50mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint. Egyéb kiegészítőket külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozóbilincsek: max 4x4mm², lehetőség az armatúra körbekötésére max 4x2,5mm². Kerek köpenyű kábel átmérővel: ø4...8mm, ø8...12mm vagy ø10...13,6mm.
A fényforrás típusa	AC integrated LED module, PIR motion detector Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2kg / 2,39kg
Doboz méretei [cm]	82cm x 17cm x 12cm
A lámpatest méretei [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	ESYLUX PIR mozgásérzékelő MD-C 360I/6 mini (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8,2W
Lámpa fényáram	743lm
Világító fényáram	386lm
A lámpatest hatékonysága	47,1lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor lámpatest	PF0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A F / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- 2700K színű LED-hez [1/1]
- A lámpatest eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest eltérő magasságához (nem kevesebb, mint 55cm)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	"B0-U1-G0"

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1906ZX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS PIR 0919720001	Javítókészlet.
ZS1970zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

MOLDE 1970



Indexek

Index	Szín	RAL
1970AL	ALUMÍNIUM	9006
1970GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét