

NORLYS MOLDE 1970


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1970XX0009
02.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



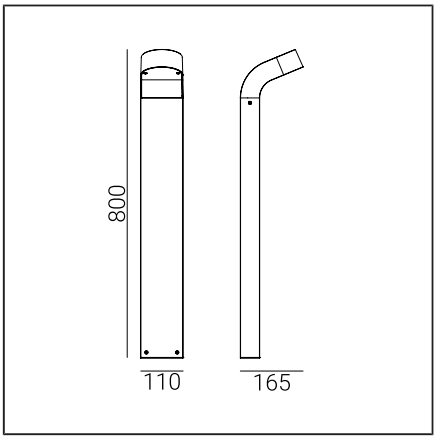

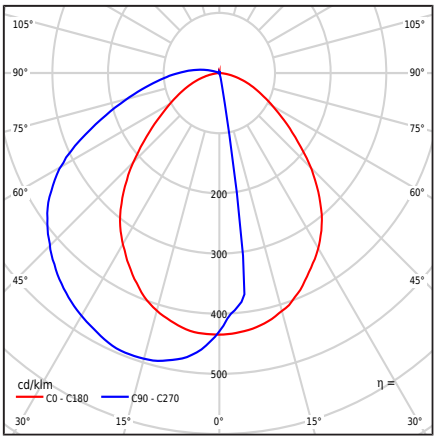

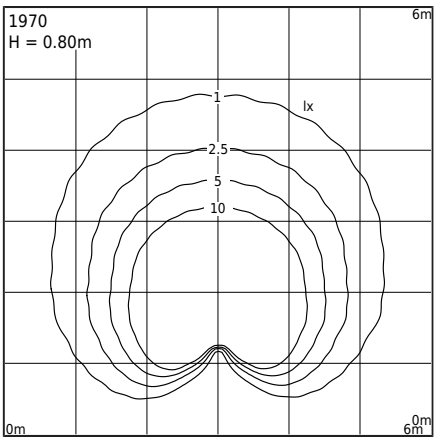

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных объектов.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø7мм, расстояние 18x50мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары необходимо покупать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: макс. 4x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 4x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром: ø4...8мм, ø8...12мм или ø10...13,6мм.
Тип источника света	AC integrated LED module, PIR motion detector
Вес светильника нетто / брутто	2kg / 2,39kg
Размеры коробки [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Размеры светильника [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Датчик движения PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8,2W
Лампа светового потока	743lm
Световой световой поток	386lm
Эффективность светильника	47,1lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF0,95
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. F / EPREL	
Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	"B0-U1-G0"

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1906ZX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS PIR 0919720001	Набор для ремонта.
ZS1970zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

MOLDE 1970



Индексы

Индекс	цвет	RAL
1970AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1970GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE