


NORLYS MOLDE 1970

Molde 1970XX0009
02.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



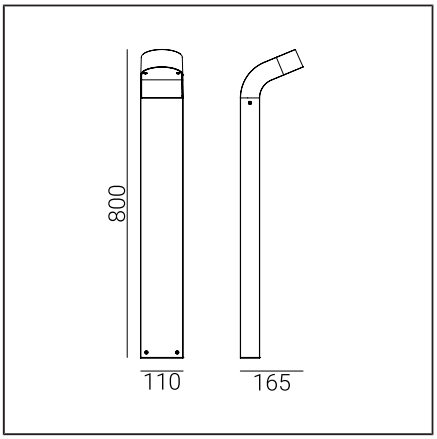

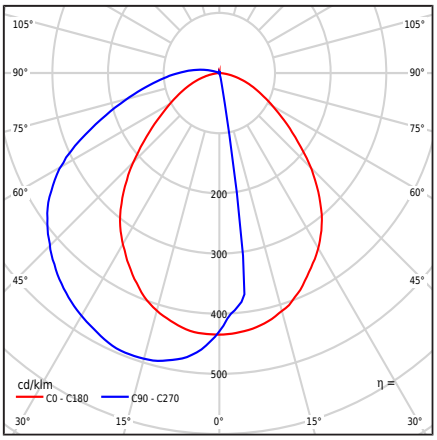

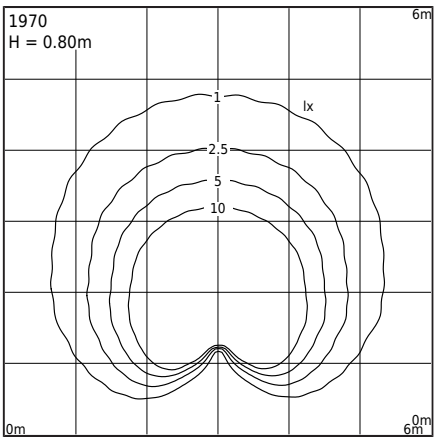

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armatur med en modern design För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø7mm, avstånd 18x50mm. Enligt bifogade installationsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 4x4mm², möjlighet att slinga armatur max 4x2,5mm². Kabel i rundmantel med diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Typ ljuskälla	AC integrerad LED modul, PIR rörelsesensor Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Armatur utrustad med en PIR-rörelsesensor, med skymningsrelä och rörelsehållare. Programmerad för: maximal räckvidd, ljustid 1 minut, skymning 10 lux.
Armaturvikt netto / brutto	2kg / 2,39kg
Förpackning mått [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Armaturens mått [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	ESYLUX PIR-rörelsesensor MD-C 360I/6 mini (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8,2W
Lumen modul	743lm
Lumen ut	386lm
Armaturens effekt	47,1lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Effektfaktor	PF0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A-G F / EPREL

Luminären finns även tillgänglig som tillval:
- För LED-färg 2700K [1/1].
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpalletten).
- För en annan höjd på armaturen (inte mindre än 55 cm).

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	"B0-U1-G0"

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS PIR 0919720001	Reparationssats.
ZS1970zx0009	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

NORLYS MOLDE 1970



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
1970AL	ALUMINIUM	9006
1970GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.