


NORLYS MOLDE 1971

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1971XX0009
02.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

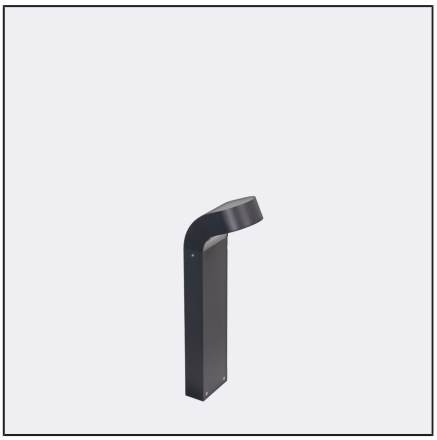

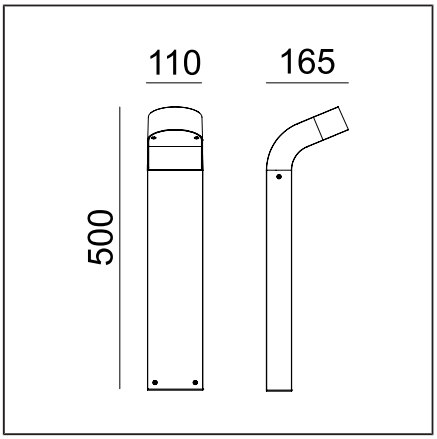

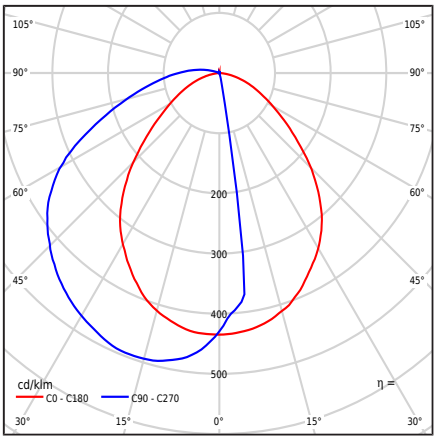

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu Yksityisten alueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Kiinnityksen kiinnitys: 4 reikää ø7mm, väli 18x50mm. Mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 4x4mm², mahdollisuus liittää valaisin lenkissä max 4x2,5mm². Pyöreä kaapeli, halkaisija: ø4...8mm, ø8...12mm tai ø10...13,6mm.
Valonlähteen tyyppi	AC-integroitu LED-moduuli, PIR-liiketunnistin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,48kg / 1,8kg
Laatikon mitat [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Valaisimen mitat [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	ESYLUX PIR-liiketunnistin MD-C 360I/6 mini (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8,2W
Lampun valovirta	743lm
Valaisimen valovirta	386lm
Valaisimen tehokkuus	47,1lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen F / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri värisenä (RAL-värikartan mukaan)
- Eri korkuisena (ei alle 55cm)

Myyntiehdot ja muita tietoja Norlys-myyntiosastolta ottamalla yhteyttä

Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	"B0-U1-G0"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1906ZX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS PIR 0919730001	Korjaussarja.
ZS1971zx0009	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1971AL	ALUMIINI	9006
1971GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun