


# NORLYS MOLDE 1971

Molde 1971XX0009
02.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

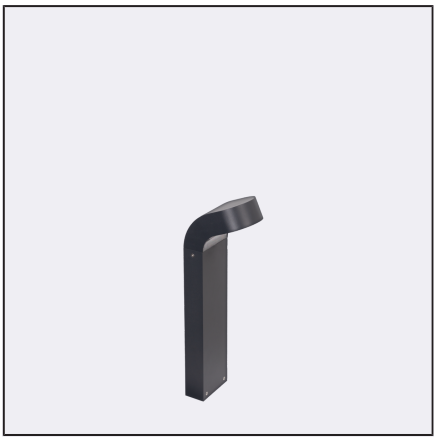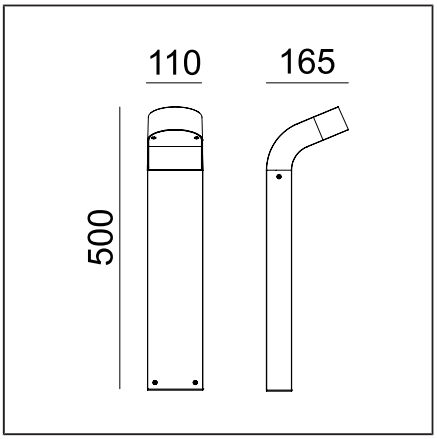

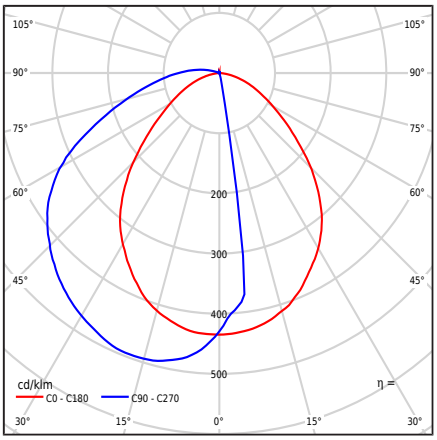


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz difusa, coberta por cima. |
| Características da luminária | Luminária com design contemporâneo<br>Para iluminação de áreas privadas, parques e outros conceitos arquitetônicos |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. |
| Método de montagem | Fixação do suporte: 4 furos ø7mm, espaçamento 18x50mm.<br>De acordo com as instruções de instalação anexadas.<br>Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente. |
| Terminal | Terminais de conexão: max 4x4mm²,<br>possibilidade de ligar a luminária em série max 4x2,5mm².<br>Cabo redondo com diâmetro: ø4...8mm, ø8...12mm ou ø10...13,6mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED AC integrado, detector de movimento PIR<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 1,48kg / 1,8kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 17cm x 12cm x 51cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 16,5cm x 11cm x 50cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Controle externo | Sensor de Movimento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz | 8W |
| Potência do luminário | 8,2W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 743lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 386lm |
| Eficiência do luminária | 47,1lm/W |
| ULOR | 2% |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >55 000h |
| Luminária Power Factor | PF 0,95 |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para cor de LED 2700K [1/1]
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária (não inferior a 55cm)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 35mA / 60ms |
| Classificação BUG | "B0-U1-G0" |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Âncora de concretagem |
| 3090GA0009 | Adaptador de montagem |
| 1909GA0010 | Adaptador para fundação de concreto |
| 3081XX0009 | Adaptador de montagem |
| 1906ZX0009 | Adaptador de montagem |
| 1908GA0009 | Âncora de solo |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS PIR 0919730001 | Kit de reparo. |
| ZS1971zx0009 | Kit de reparo. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

# MOLDE 1971






## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 1971AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 1971GR | GRAFITE | 7016 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária