


NORLYS MOLDE 1971

Molde 1971XX0009
02.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

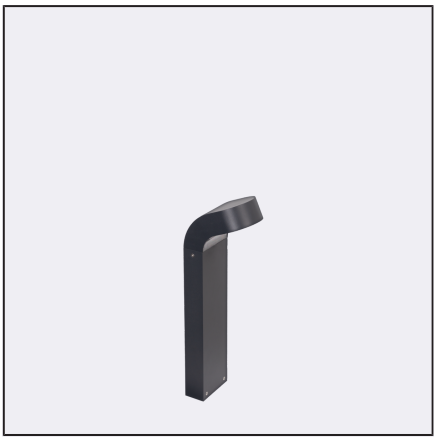

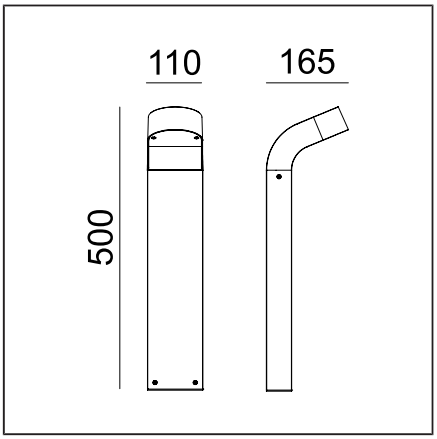

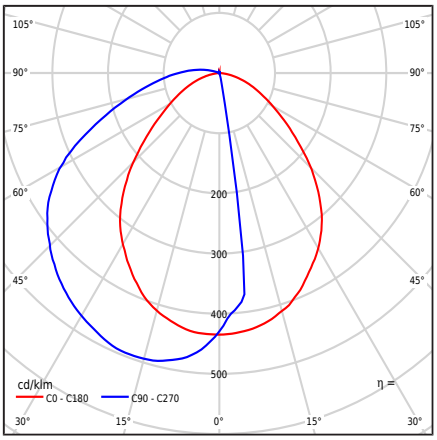

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных объектов.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø7мм, расстояние 18x50мм. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу. Остальные аксессуары необходимо приобрести отдельно.
терминал	Клеммы соединения: макс 4x4мм², возможность подключения светильника в цепь макс 4x2.5мм². Круглый кабель диаметром: ø4...8мм, ø8...12мм или ø10...13.6мм.
Тип источника света	AC integrated LED module, PIR motion detector
Вес светильника нетто / брутто	1,48kg / 1,8kg
Размеры коробки [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Размеры светильника [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Датчик движения PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8,2W
Лампа светового потока	743lm
Световой световой поток	386lm
Эффективность светильника	47,1lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A F / EPREL	
Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	"B0-U1-G0"

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1906ZX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS PIR 0919730001	Набор для ремонта.
ZS1971zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1971AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1971GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no