


NORLYS MOLDE 1971

IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 1971XX0009
02.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

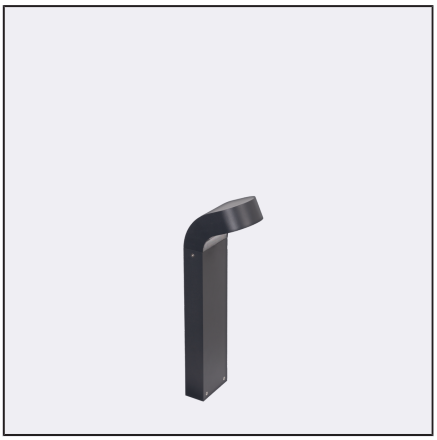

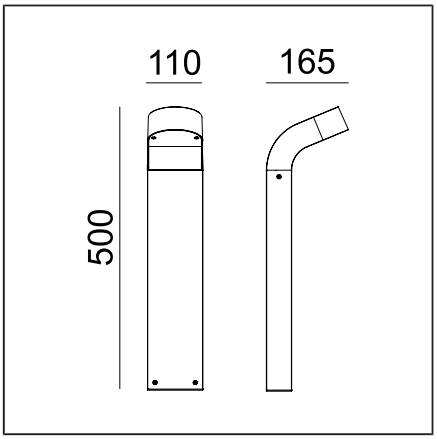

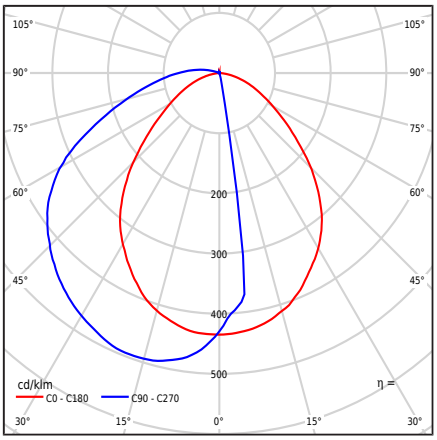

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom Na osvetlenie súkromných priestorov, parkov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 4 otvory ø7mm, rozstup 18x50mm. Podľa priloženej montážnej inštrukcie. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 4x4mm², možnosť pripojiť svietidlo v slučke max 4x2,5mm². Kruhový kábel s priemerom: ø4...8mm, ø8...12mm alebo ø10...13,6mm.
Typ svetelného zdroja	AC integrovaný LED modul, PIR detektor pohybu Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Rozmery krabice [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Rozmery svietidla [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Technický list)
Externé ovládanie	ESYLUX PIR Pohybový Senzor MD-C 360I/6 mini (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8W
Príkon svietidla	8,2W
Svetelný tok lampy	743lm
Svetelný tok svietidla	386lm
Účinnosť svietidla	47,1lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti F / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku svietidla (nie menej ako 55cm)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	35mA / 60ms
Hodnotenie BUG	"B0-U1-G0"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1906ZX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS PIR 0919730001	Súprava na opravu.
ZS1971zx0009	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

MOLDE 1971



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1971GR	GRAFIT	7016
1971AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla