


NORLYS MOLDE 1971

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1971XX0009
02.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

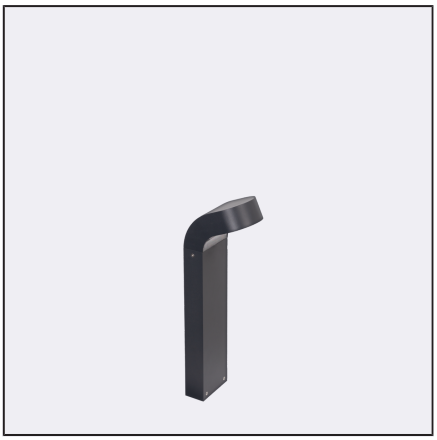

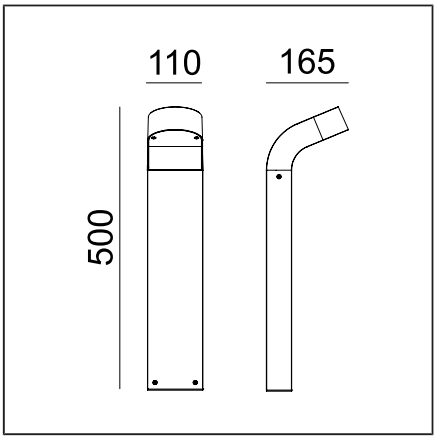

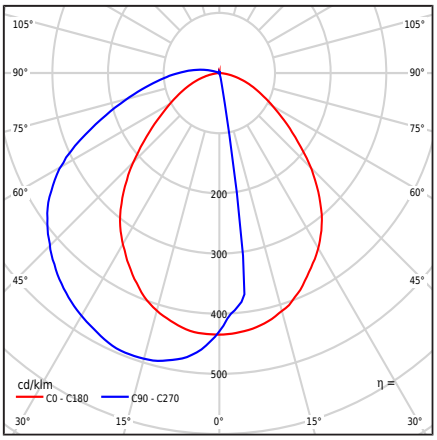

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Люмінар із сучасним дизайном Для освітлення приватних зон, парків та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø7мм, розміри 18x50мм. Відповідно до доданих інструкцій монтажу. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 4x4мм², можливість підключення світильника у петлю макс 4x2,5мм². Круглий кабель діаметром: ø4...8мм, ø8...12мм або ø10...13,6мм.
Тип джерела світла	AC інтегрований LED модуль, PIR датчик руху Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	1,48kg / 1,8kg
Розміри коробки [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Розміри світильника [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	ESYLUX PIR датчик руху MD-C 360I/6 mini (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8,2W
Світловий потік лампи	743lm
Світловий потік світильника	386lm
Ефективність світильника	47,1lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A F / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- Для іншого кольору світильника (згідно палітри кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника (не менше 55см)

Умови продажу та інша інформація після зв'язку з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	"B0-U1-G0"

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1906ZX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZS PIR 0919730001	Комплект для ремонту.
ZS1971zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

MOLDE 1971



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1971AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1971GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника