

NORLYS MOLDE 1972

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1972XX0009
02.11.2026 v.09.31
www.norlys.no



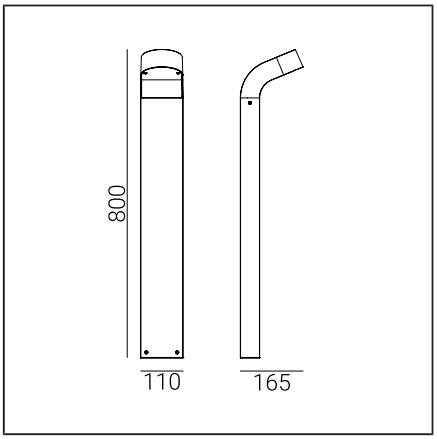

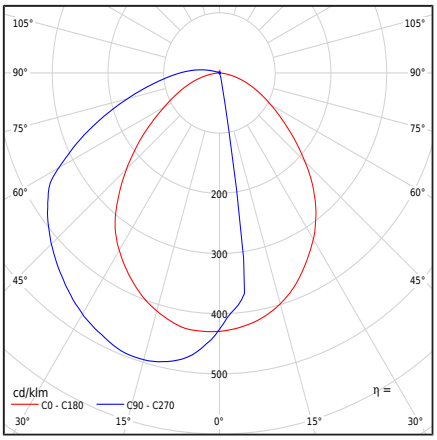

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu Yksityisten alueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø7mm etäisyydellä 18x50mm. Mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti. Lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäpistokkeet: max 4x4mm², mahdollisuus liittää valaisin lenkissä max 4x2,5mm². Pyöreällä kaapelikotelolla varustettu kaapeli: ø4...8mm, ø8...12mm tai ø10...13,6mm halkaisijaltaan.
Valonlähteen tyyppi	AC-integroitu LED-moduuli, PIR-liiketunnistin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2kg / 2,39kg
Laatikon mitat [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Valaisimen mitat [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	ESYLUX PIR-liiketunnistin MD-C 360I/6 mini (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8,2W
Lampun valovirta	772lm
Valaisimen valovirta	438lm
Valaisimen tehokkuus	53,4lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri värisenä (RAL-värikartan mukaan)
- Eri korkuisena (ei alle 55cm)

Myyntiehdot ja muita tietoja Norlys-myyntiosastolta ottamalla yhteyttä

Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	"B0-U1-G0"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1906ZX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS PIR 0919720001	Korjaussarja.
ZS1972zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot — Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

NORLYS MOLDE 1972



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1972AL	ALUMIINI	9006
1972GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun