

NORLYS MOLDE 1972

IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 1972XX0009
02.11.2026 v.09.31
www.norlys.no



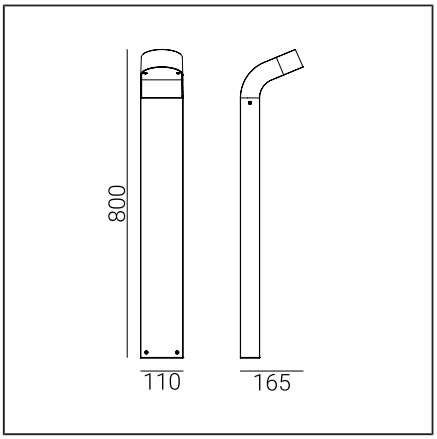

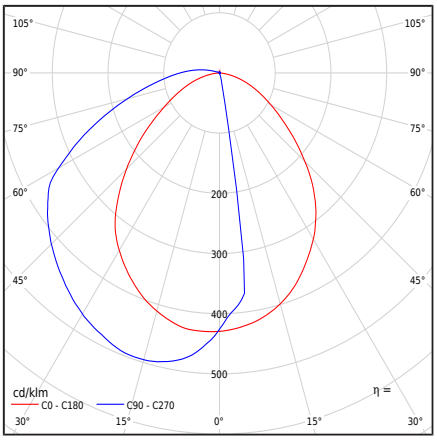

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных объектов.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø7мм с шагом 18x50мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Дополнительные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Соединительные зажимы: макс 4x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс 4x2,5мм². Кабель с круглой оболочкой диаметром: ø4...8мм, ø8...12мм или ø10...13,6мм.
Тип источника света	AC integrated LED module, PIR motion detector
Вес светильника нетто / брутто	2kg / 2,39kg
Размеры коробки [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Размеры светильника [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Датчик движения PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8,2W
Лампа светового потока	772lm
Световой световой поток	438lm
Эффективность светильника	53,4lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF0,95
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G E / EPREL

Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	"B0-U1-G0"

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1906ZX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS PIR 0919720001	Набор для ремонта.
ZS1972zx0009	Набор для ремонта.


Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

MOLDE 1972



Индексы

Индекс	цвет	RAL
1972AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1972GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE