


NORLYS MOLDE 1973

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1973XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.de

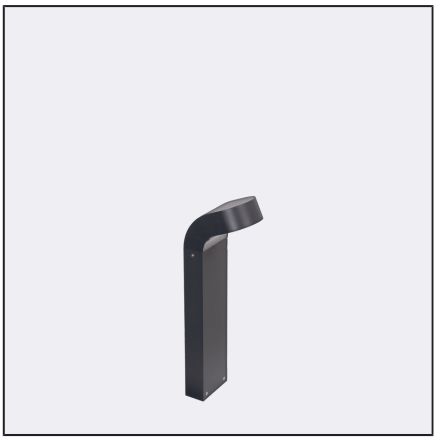

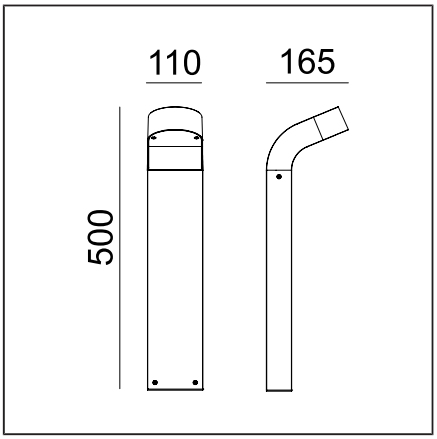

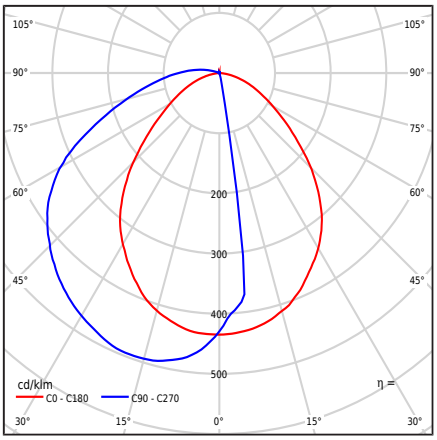

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit zeitgenössischem Design Für die Beleuchtung privater Bereiche, Parks und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher ø7mm Abstand 18x50mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Weiteres Zubehör muss separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 4x4mm², Möglichkeit der Anschlussarmatur in Schleifen max 4x2,5mm². Rundkabeldurchmesser: ø4...8mm, ø8...12mm oder ø10...13,6mm.
Art der Lichtquelle	AC integriertes LED-Modul, PIR-Bewegungsmelder Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Boxabmessungen [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Leuchtenabmessungen [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	ESYLUX PIR-Bewegungsmelder MD-C 360I/6 mini (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8,2W
Lampenlichtstrom	772lm
Lichtstrom der Leuchte	438lm
Effizienz der Leuchte	53,4lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für eine andere Farbe der Leuchte (nach der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Höhe der Leuchte (nicht weniger als 55 cm)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	"B0-U1-G0"

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
3081XX0009	Montageadapter
1906ZX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS PIR 0919730001	Reparaturset.
ZS1973zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien

Handbuch

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1973AL	ALUMINIUM	9006
1973GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte