


NORLYS MOLDE 1973

IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 1973XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

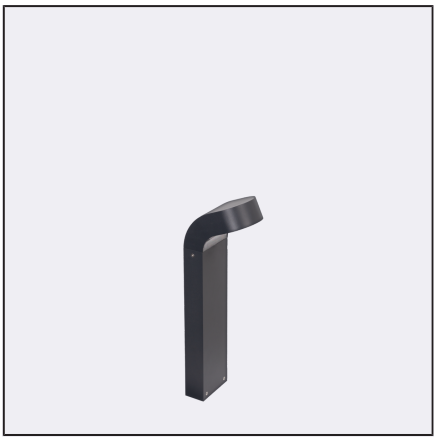

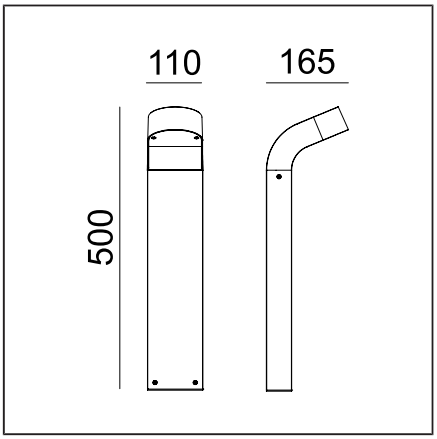

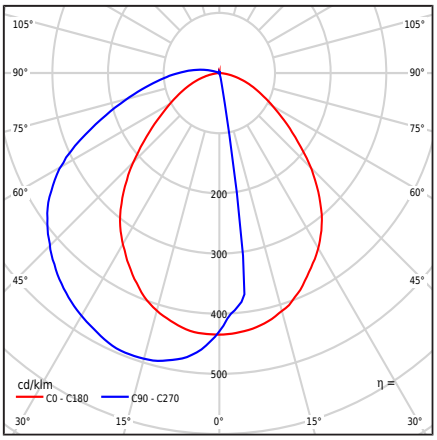

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных объектов.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø7мм с интервалом 18x50мм. Согласно приложенной инструкции по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: макс. 4x4мм², возможность подключения светильника в кольцо макс 4x2,5мм². Кабель круглого сечения диаметром: ø4...8мм, ø8...12мм или ø10...13,6мм.
Тип источника света	AC integrated LED module, PIR motion detector
Вес светильника нетто / брутто	1,48kg / 1,8kg
Размеры коробки [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Размеры светильника [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Датчик движения PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8,2W
Лампа светового потока	772lm
Световой световой поток	438lm
Эффективность светильника	53,4lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A-G E / EPREL

Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	"B0-U1-G0"

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1906ZX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS PIR 0919730001	Набор для ремонта.
ZS1973zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

MOLDE 1973

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1973AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1973GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no