

NORLYS FREJA 1980


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27 LED

FREJA 1980XX0009
12.10.2026 v.09.37
www.norlys.no



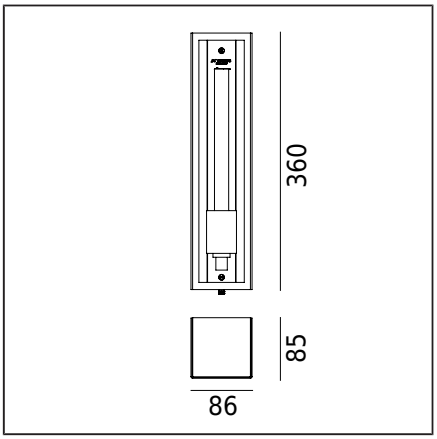

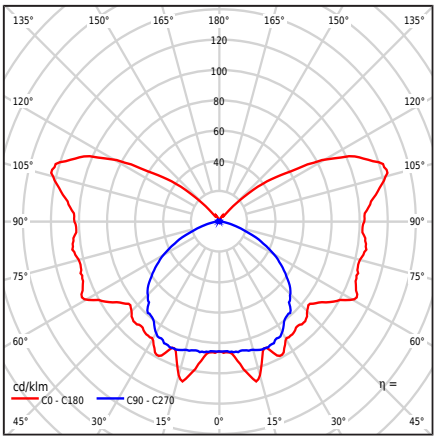

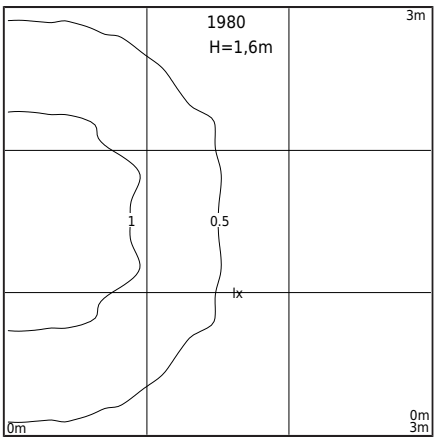

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s klasickým a jednoduchým designem pro všeobecné použití. Vynikající pro osvětlení teras, vstupů, altánů a jiných architektonických uspořádání.

Obecné informace

Materiály	Ocel lakovaná práškovou barvou. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,2 mm, rozteč 42x317 mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², Kulatý kabel s průměrem ø7...10,5mm.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,45kg / 2,65kg
Rozměry krabice [cm]	12,5cm x 12,5cm x 41cm
Rozměry svítidla [cm]	8,5cm x 8,6cm x 36cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	2,2W
Příkon svítidla	2,5W
Světelný tok lampy	50lm
Světelný tok svítidla	41lm
Účinnost svítidla	16,4lm/W
ULOR	31%
Teplota chromatičnosti	2100K
Ta Jmenovitá teplota	+25°C

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1980WH	BÍLÁ	9003
1980BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE