

NORLYS FREJA 1980


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27 LED

FREJA 1980XX0009
12.10.2026 v.09.37
www.norlys.no



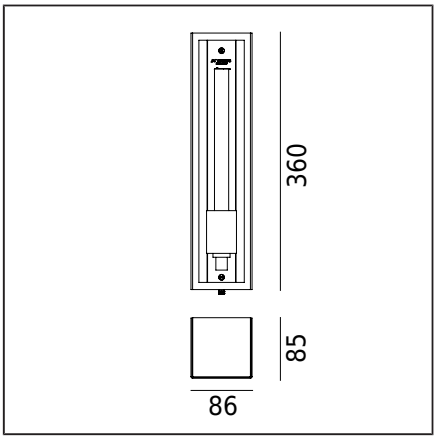

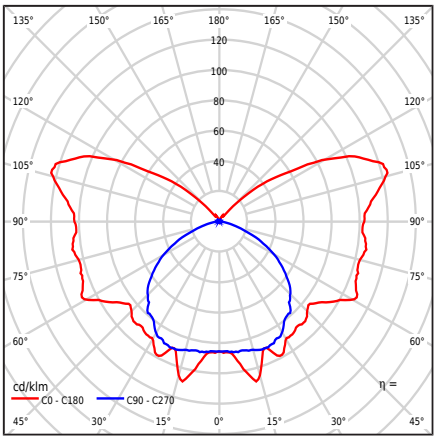

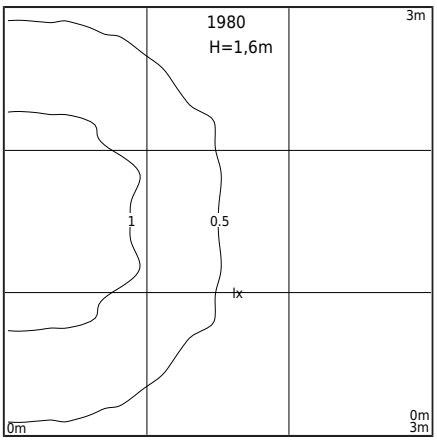

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Armatur med klassisk og enkelt design til generel anvendelse. Fremragende til belysning af terrasser, indgange, lysthuse og andre arkitektoniske løsninger.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret stål. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø4,2mm, afstand 42x317mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², Rundt kabel med diameter ø7...10,5mm.
Armaturens vægt netto / brutto	2,45kg / 2,65kg
Boksdimensioner [cm]	12,5cm x 12,5cm x 41cm
Luminaiemål [cm]	8,5cm x 8,6cm x 36cm

Tekniske data

LED-lampe E27	Lampa dekoracyjna Smoky LED dimmable filament bulb E27 T30*225 / 220-240V / 2,2W / 2100K / 50 Lumen
Lyskilde wattstyrke	2,2W
Armatur wattforbrug	2,5W
Lampe lysstrøm	50lm
Luminaires lysstrøm	41lm
Effektivitet af armaturet	16,4lm/W
ULOR	31%
Farvetemperatur	2100K
Ta Nominel temperatur	+25°C

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1980WH	HVID	9003
1980BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE