


NORLYS FREJA 1980

FREJA 1980XX0009
12.10.2026 v.09.37
www.norlys.no



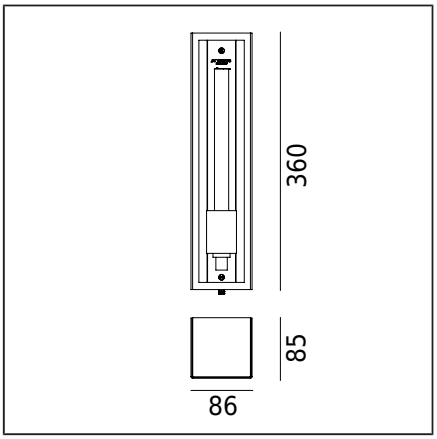

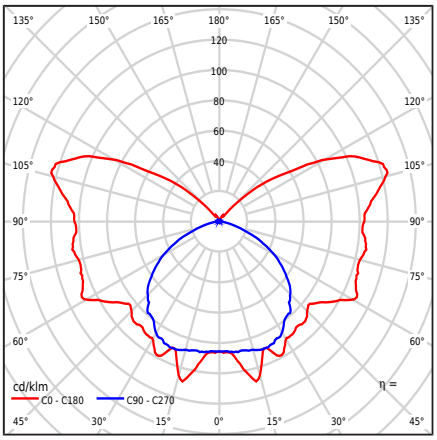

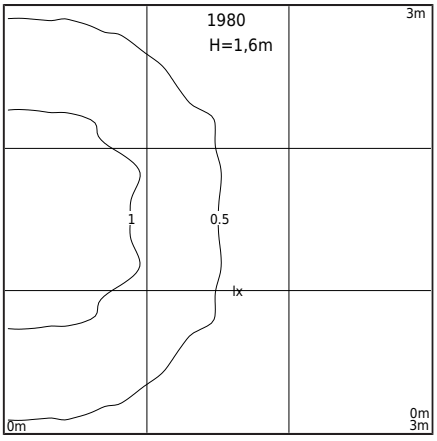

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Classic ja lihtne disainiga valgusti üldiseks kasutamiseks. Suurepärane verandade, sissepääsude, lehtlate ja muude arhitektuuriliste paigutuste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud teras. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø4,2mm, vahe 42x317mm.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm², Ümara kaabli läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusti kaal neto / bruto	2,45kg / 2,65kg
Kasti mõõtmed [cm]	12,5cm x 12,5cm x 41cm
Valgusti mõõtmed [cm]	8,5cm x 8,6cm x 36cm

Tehnilised andmed

LED-lamp E27	Lampa dekoracyjna Smoky LED dimmable filament bulb E27 T30*225 / 220-240V / 2,2W / 2100K / 50 Lumen
Valgusallika võimsus	2,2W
Valgusti võimsus	2,5W
Lambi valgusvoog	50lm
Valgusti valgusvoog	41lm
Valgusti tõhusus	16,4lm/W
ULOR	31%
Värvitemperatuur	2100K
Ta hinnatud temperatuur	+25°C

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1980BL	MUST	9005
1980WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE