

NORLYS FREJA 1980


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27 LED

FREJA 1980XX0009
12.10.2026 v.09.37
www.norlys.fr



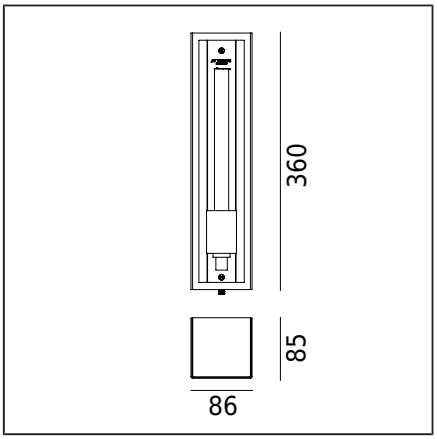

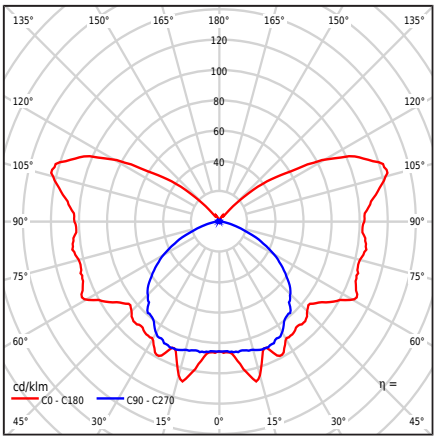

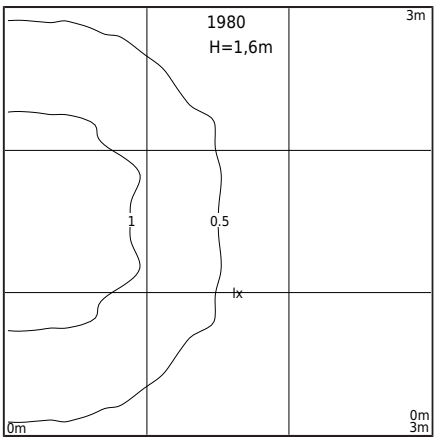

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design classique et simple pour un usage général. Parfait pour l'éclairage des terrasses, entrées, kiosques et autres aménagements architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Acier revêtu de peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'armature : 2 trous ø4,2mm, espacement 42x317mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², Câble rond d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Poids du luminaire net / brut	2,45kg / 2,65kg
Dimensions du carton [cm]	12,5cm x 12,5cm x 41cm
Dimensions du luminaire [cm]	8,5cm x 8,6cm x 36cm

Données techniques

Lampe LED E27	Lampa dekoracyjna Smoky LED dimmable filament bulb E27 T30*225 / 220-240V / 2,2W / 2100K / 50 Lumen
Puissance racordée de la source lumineuse	2,2W
Puissance racordée du luminaire	2,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	50lm
Flux lumineux du luminaire	41lm
Efficacité lumineuse du luminaire	16,4lm/W
ULOR	31%
Température de couleur	2100K
Température de référence	+25°C

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1980VI	BLANC	9003
1980SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE