

NORLYS FREJA 1980


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27 LED

FREJA 1980XX0009
12.10.2026 v.09.37
www.norlys.no



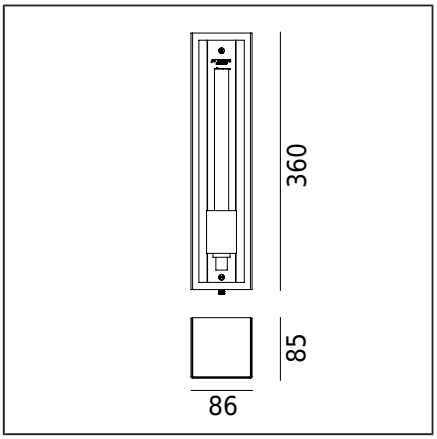

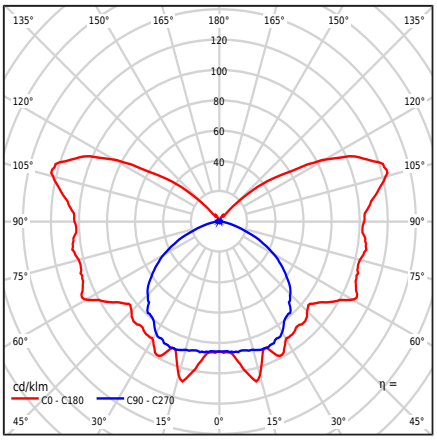

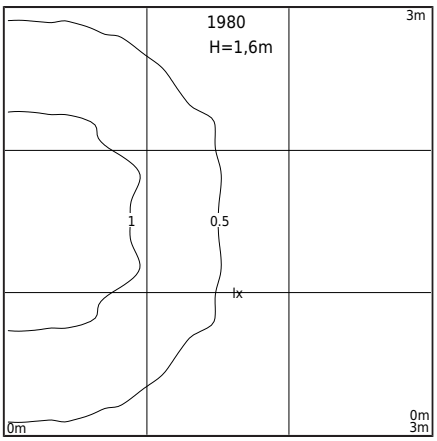

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s klasickým a jednoduchým dizajnom na všeobecné použitie. Vynikajúce na osvetlenie terás, vstupov, altánkov a iných architektonických rozmiestnení.

Všeobecné informácie

Materiály	Oceľ lakovaná práškom. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø4,2mm, vzdialenosť 42x317mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², Kruhový kábel s priemerom ø7...10,5mm.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,45kg / 2,65kg
Rozmery krabice [cm]	12,5cm x 12,5cm x 41cm
Rozmery svietidla [cm]	8,5cm x 8,6cm x 36cm

Technické údaje

LED žiarovka E27	Lampa dekoracyjna Smoky LED dimmable filament bulb E27 T30*225 / 220-240V / 2,2W / 2100K / 50 Lumen
Výkon svetelného zdroja	2,2W
Príkon svietidla	2,5W
Svetelný tok lampy	50lm
Svetelný tok svietidla	41lm
Účinnosť svietidla	16,4lm/W
ULOR	31%
Teplota farby	2100K
Ta Nominálna teplota	+25°C

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1980WH	BIELA	9003
1980BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE