

NORLYS FREJA 1980


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27 LED

FREJA 1980XX0009
12.10.2026 v.09.37
www.norlys.no



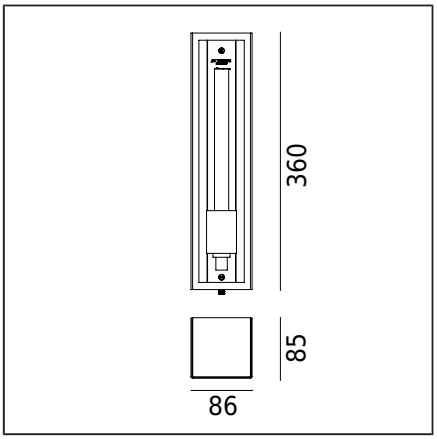

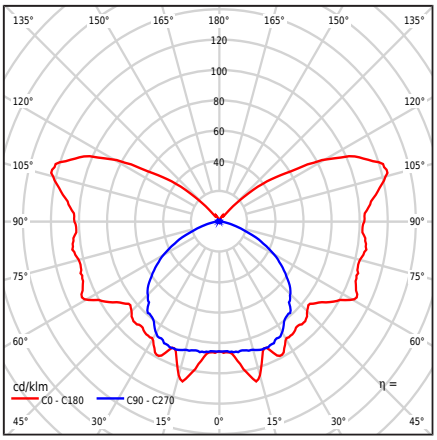

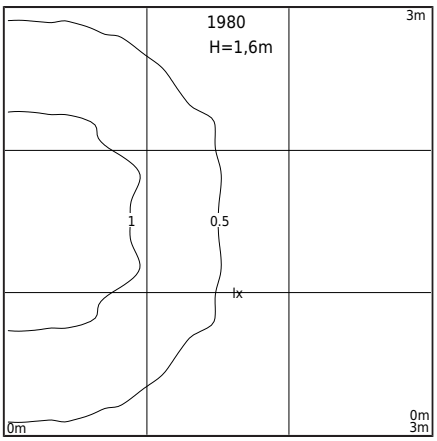

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з класичним і простим дизайном для загального використання. Відмінно підходить для освітлення терас, входів, альтанок та інших архітектурних оформлень.

Загальна інформація

Матеріали	Сталевий виріб, пофарбований порошком. Абажур - загартоване скло, прозорий. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø4.2мм, відстань 42x317мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм², Круглий кабель з діаметром ø7...10.5мм.
Вага світильника нетто / брутто	2,45kg / 2,65kg
Розміри коробки [cm]	12,5cm x 12,5cm x 41cm
Розміри світильника [cm]	8,5cm x 8,6cm x 36cm

Технічні дані

Світлодіодна лампа E27	Lampa dekoracyjna Smoky LED dimmable filament bulb E27 T30*225 / 220-240V / 2,2W / 2100K / 50 Lumen
Потужність джерела світла	2,2W
Потужність світильника	2,5W
Світловий потік лампи	50lm
Світловий потік світильника	41lm
Ефективність світильника	16,4lm/W
ULOR	31%
Колірна температура	2100K
Температура Ta рейтингу	+25°C

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT — Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1980WH	БІЛИЙ	9003
1980BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE