

NORLYS FREJA 2,2W 1990


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 06 | E27 LED

FREJA 2,2W
1990XX0009
13.11.2026 v.09.28
www.norlys.no



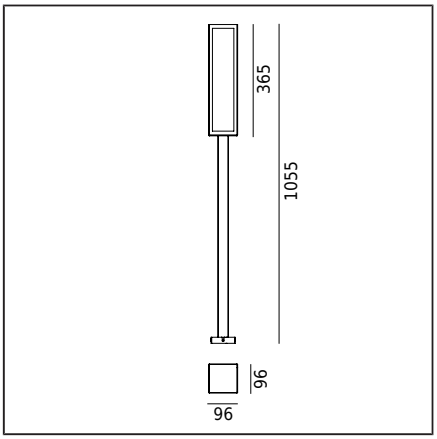

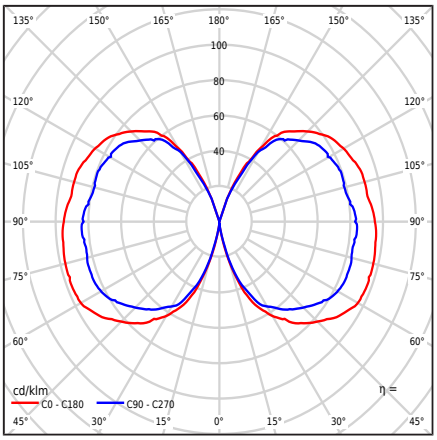

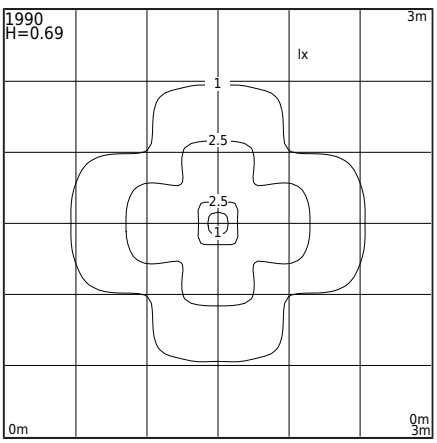

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s klasickým a jednoduchým designem pro obecné použití. Perfektní pro osvětlení teras, vstupů, altánů a dalších architektonických kompozic. Svítidlo je vybaveno LED lampou. Svítidlo pro vyměnitelný zdroj světla typu: LED E27 T30.

Obecné informace

Materiály	Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - bezpečnostní sklo, transparentní. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø 6,8mm ve vzdálenosti 38mm
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm², možnost připojení svítidla v kruhu max 2x1,5mm². Kulatý kabel s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED žárovka E27 T30 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Rozměry krabice [cm]	12cm x 12cm x 108,5cm
Rozměry svítidla [cm]	9,6cm x 9,6cm x 105,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	2,2W
Příkon svítidla	2,2W; max 7W
Světelný tok lampy	50lm
Světelný tok svítidla	40lm
Svítivost svítidla	5,06
ULOR	47%
Teplota chromatičnosti	2100K
Ta Jmenovitá teplota	+25°C

Příslušenství prodává se samostatně

204GA0009	Zemní kotevní prvky
203ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZN1990XX0009	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1990WH	BÍLÁ	9003
1990CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
1990BL	ČERNÁ	9005
1990CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
1990CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
1990GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
1990GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE