

NORLYS FREJA 2,2W 1990


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 06 | E27 LED

FREJA 2,2W
1990XX0009
13.11.2026 v.09.28
www.norlys.no



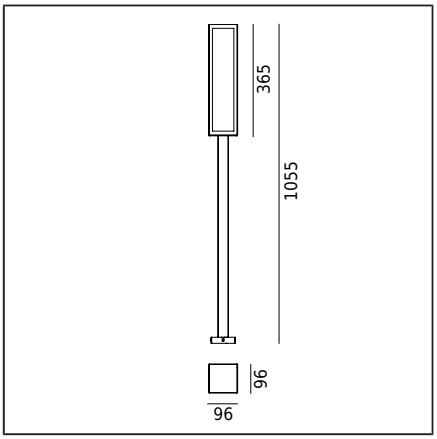

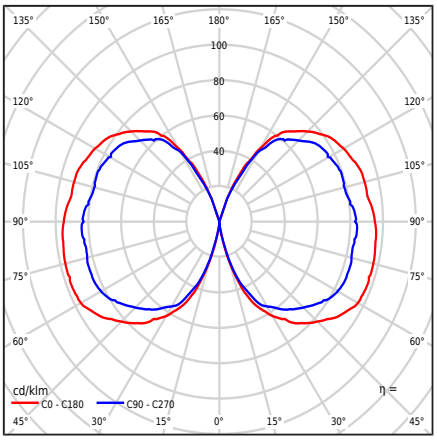

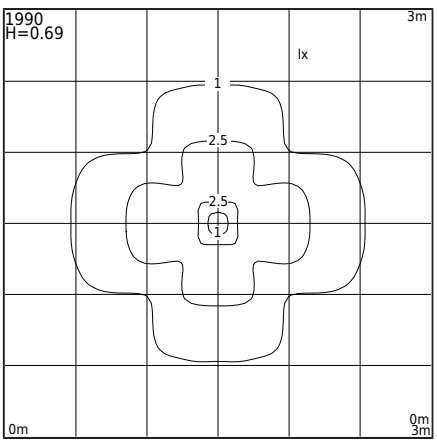

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikalise ja lihtsa disainiga valgusti üldiseks kasutamiseks. Ideaalne terrasside, sissepääsude, vaatetornide ja muude arhitektuursete lahenduste valgustamiseks. Valgusti on varustatud LED-lambiga. Vahetatava valgusallika tüüp valgusti: LED E27 T30.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud teras. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø 6,8mm vahemaa 38mm
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelas max 2x1,5mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-lamp E27 T30 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Kasti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 108,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	9,6cm x 9,6cm x 105,5cm

Tehnilised andmed

LED-lamp E27	Lampa dekoracyjna Smoky LED dimmable filament bulb E27 T30*225 / 220-240V / 2,2W / 2100K / 50 Lumen
Valgusallika võimsus	2,2W
Valgusti võimsus	2,2W; max 7W
Lambi valgusvoog	50lm
Valgusti valgusvoog	40lm
Valgusti valgustugevus	5,06
ULOR	47%
Värvitemperatuur	2100K
Ta hinnatud temperatuur	+25°C

Tarvikud müüakse eraldi

204GA0009	Maapindankur
203ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZN1990XX0009	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1990CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
1990GB	HALL BEIGE	7006
1990BL	MUST	9005
1990GM	TERAVILJA MINERAAL	-
1990CG	TSEMENDIHALL	7033
1990WH	VALGE	9003
1990CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE