

NORLYS FREJA 2,2W 1990


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 06 | E27 LED

FREJA 2,2W
1990XX0009
13.11.2026 v.09.28
www.norlys.no



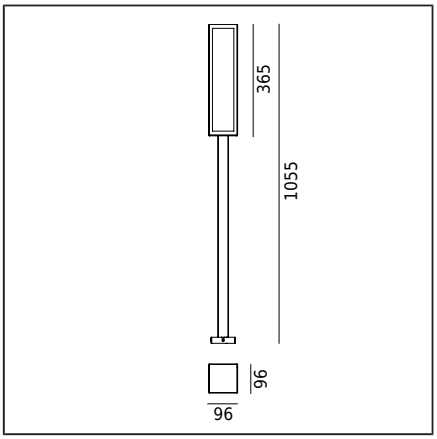

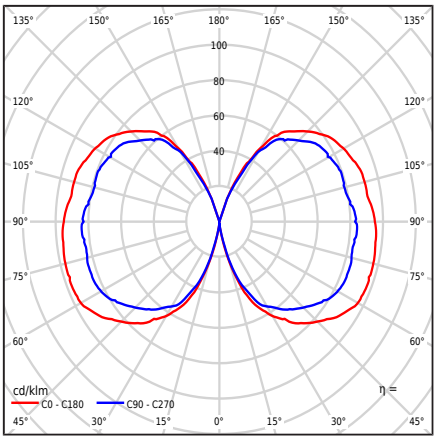

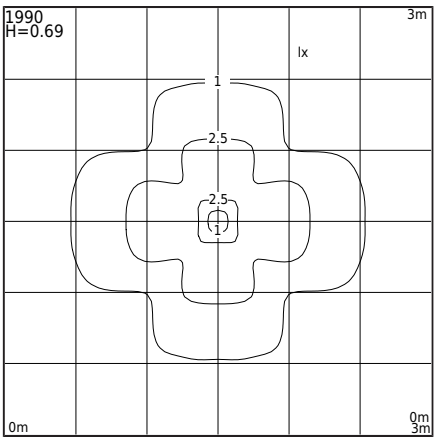

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Et armatur med klassisk og enkelt design for generell bruk. Perfekt for belysning av terrasser, innganger, lysthus og andre arkitektoniske løsninger. Armaturen er utstyrt med en LED-lampe. Armatur for utskiftbart lyskilde type: LED E27 T30.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert stål. Glass - herdet, klar Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø 6,8mm med avstand på 38mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 2x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-lampe E27 T30 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Forpakningsstørrelse [cm]	12cm x 12cm x 108,5cm
Armaturmål [cm]	9,6cm x 9,6cm x 105,5cm

Tekniske data

LED-lampe E27	Lampa dekoracyjna Smoky LED dimmable filament bulb E27 T30*225 / 220-240V / 2,2W / 2100K / 50 Lumen
Effekt W	2,2W
Armatureffekt	2,2W; max 7W
Modul lumen	50lm
Lumen ut	40lm
Luminous intensity of the luminaire	5,06
ULOR	47%
Fargetemperatur	2100K
Ta nominel:	+25°C

Tilbehør Selges separat

204GA0009	Bakkeanker
203ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZN1990XX0009	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1990BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE