

NORLYS FREJA 2,2W 1990


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 06 | E27 LED

FREJA 2,2W
1990XX0009
13.11.2026 v.09.28
www.norlys.no



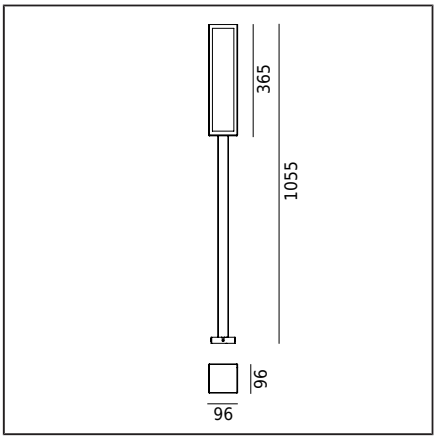

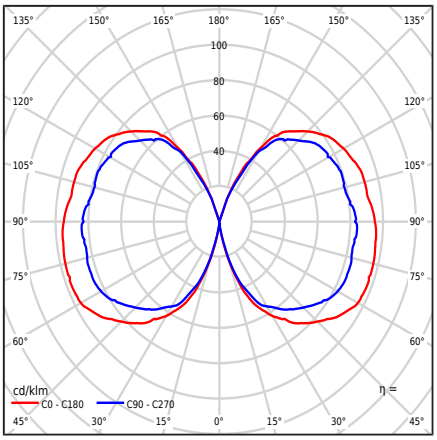

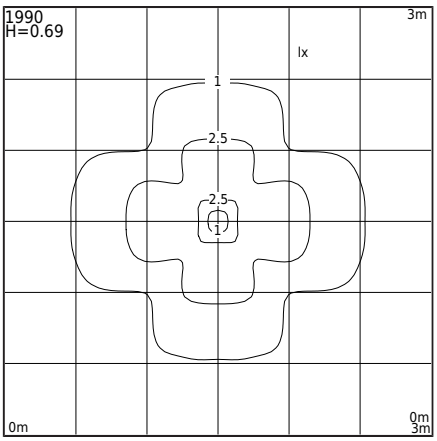

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med klassisk och enkel design för allmän användning. Perfekt för belysning av terrasser, ingångar, lusthus och andra arkitektoniska anläggningar. Armaturen är utrustad med en LED-lampa. Armatur för utbytbart ljuskälla: LED E27 T30.

Allmän information

Material	Pulverlackerad stål. Glas - härdat, klart Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ⌀ 6,8mm på avståndet 38mm
Terminal	Anslutningsklämmor: max 2x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en loop max 2x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-lampa E27 T30 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Förpackning mått [cm]	12cm x 12cm x 108,5cm
Armaturens mått [cm]	9,6cm x 9,6cm x 105,5cm

Teknisk data

LED-lampa E27	Lampa dekoracyjna Smoky LED dimmable filament bulb E27 T30*225 / 220-240V / 2,2W / 2100K / 50 Lumen
Led modul effekt	2,2W
Armatur effekt	2,2W; max 7W
Lumen modul	50lm
Lumen ut	40lm
Luminous intensity of the luminaire	5,06
ULOR	47%
Färgtemperatur	2100K
Ta nominel:	+25°C

Tillbehör Säljs separat

204GA0009	Markankare
203ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZN1990XX0009	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE