
NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.no



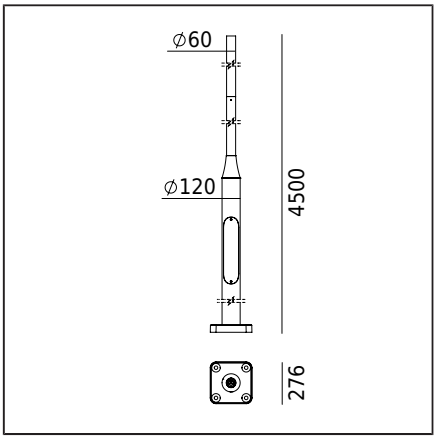

Typ příslušenství

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Základní rozměry: 276x276mm se 4 otvory fi 23mm s roztečí 200x200mm. Montáž základny na prefabrikovaný betonový základ nebo na kotvy pro samobetonování podle přiloženého montážního návodu Příslušenství je nutné objednat zvlášť
Terminál	Připojení v závislosti na použitém systému dle přiložených instrukcí Osvětlovací sloup vybavený PE konektorem
Rodzaj słupa	Sloup konstantní výšky
Hmotnost tyče čistá / hrubá	14,5kg / 18,5kg
Rozměry krabice [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Rozměry sloupu [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Boční plocha svítidla	0,38m^2

Příslušenství prodává se samostatně

3060GA0009	Redukce
3060XX0010	Redukce
3061XX0009	Redukce
7663ZX0009	Kotvení do betonu
7664ZX0010	Betonový základ
7672ZX0009	Betonový základ

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2000WH	BÍLÁ	9003
2000BL	ČERNÁ	9005
2000GR	GRAFIT	7016
2000AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy