
NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.no



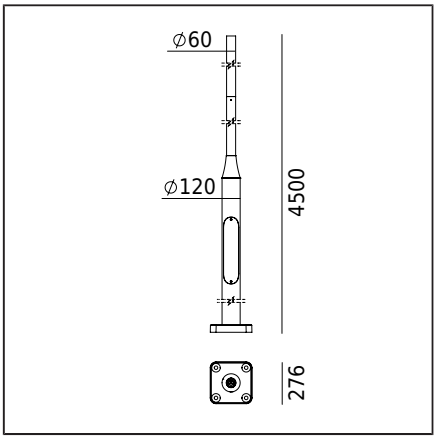

Type af tilbehør

Tilbehørstype	Lysmast.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Baserens dimensioner: 276x276mm med 4 huller fi 23mm med en afstand på 200x200mm Montering af basen til et præfabrikeret betonfundament eller til ankre til selvstøbning efter de vedlagte monteringsvejledninger Tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Forbindelse afhængig af det anvendte system i henhold til de vedhæftede instruktioner Lyspæl udstyret med en PE-stikforbindelse
Rodzaj słupa	Stolpe af konstant højde
Stangens vægt netto / brutto	14,5kg / 18,5kg
Boksdimensioner [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Stangens dimensioner [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Sideareal af armatur	0,38m^2

Tilbehør sælges separat

3060GA0009	Reduktion
3060XX0010	Reduktion
3061XX0009	Reduktion
7663ZX0009	Anker til indstøbning
7664ZX0010	Betonfundament
7672ZX0009	Betonfundament

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2000AL	ALUMINIUM	9006
2000GR	GRAFIT	7016
2000WH	HVID	9003
2000BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, bedes du læse anvisningerne, der følger med armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler