
NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.de



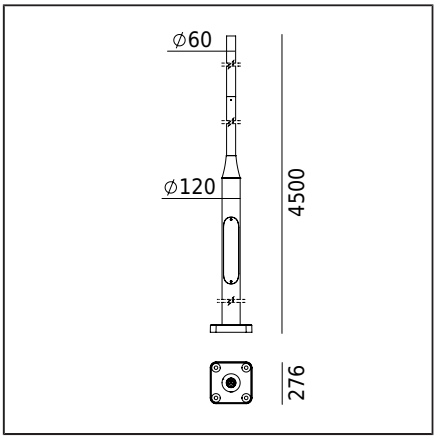

Zubehörtyp

Zubehörtyp	Lichtmast.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Basis - pulverbeschichteter Aluminiumguss.
Montagemethode	Basisabmessungen: 276x276mm mit 4 Löchern fi 23mm mit einem Abstand von 200x200mm. Befestigung der Basis an einem vorgefertigten Betonfundament oder an Ankern zum Selbstbetonieren gemäß der beiliegenden Montageanleitung Zubehör muss separat bestellt werden
Terminal	Verbindung je nach verwendetem System gemäß den beigefügten Anweisungen Lichtmast ausgestattet mit einem PE-Stecker
Rodzaj słupa	Pfosten konstanter Höhe
Mastgewicht netto / brutto	14,5kg / 18,5kg
Boxabmessungen [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Mastabmessungen [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Seitenbereich der Leuchte	0,38m^2

Zubehör separat erhältlich

3060GA0009	Reduzierung
3060XX0010	Reduzierung
3061XX0009	Reduzierung
7663ZX0009	Anker zum Einbetonieren
7664ZX0010	Betonfundament
7672ZX0009	Betonfundament

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2000AL	ALUMINIUM	9006
2000GR	GRAPHIT	7016
2000SV	SCHWARZ	9005
2000VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation bitte die dem Gerät beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt