
NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.no



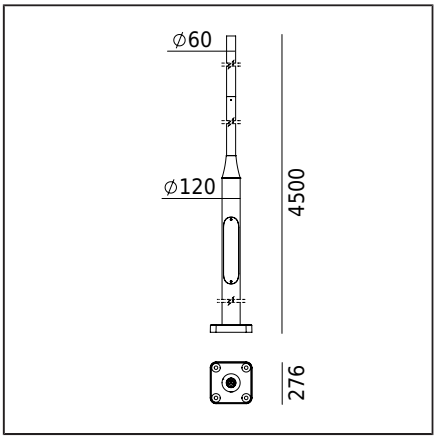

Tarvikute tüüp

Lisaseadme tüüp	Valgustuspost.
Lisaseadme omadused	Teid on koolitatud andmete põhjal kuni oktoobrini 2023.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Alusmõõdud: 276x276mm nelja fi 23mm auguga, mille vahe on 200x200mm. Aluse paigaldamine monteeritavale betoonvundamendile või isebetoneeruvatele ankurdustele vastavalt lisatud paigaldusjuhendile Tarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	Ühendus vastavalt kasutatavale süsteemile, järgides lisatud juhiseid Valgustuspost, mis on varustatud PE-pistikuga
Rodzaj słupa	Post pideva kõrgusega
Posti kaal neto / bruto	14,5kg / 18,5kg
Kasti mõõtmed [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Posti mõõtmed [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Valgusti külgala	0,38m^2

Tarvikud müüakse eraldi

3060GA0009	Reduktsioon
3060XX0010	Reduktsioon
3061XX0009	Reduktsioon
7663ZX0009	Ankur betoneerimiseks
7664ZX0010	Betoonvundament
7672ZX0009	Betoonvundament

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2000AL	ALUMIINIUM	9006
2000GR	GRAFIIT	7016
2000BL	MUST	9005
2000WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun valgusti juurde kuuluvaid juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate õiguste ja kvalifikatsiooniga isik kooskõlas kehtivate eeskirjadega