
NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.fr



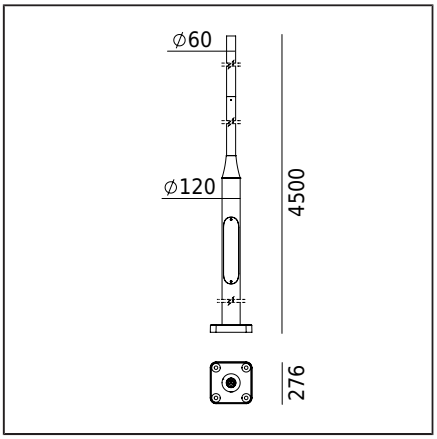

Type d'accessoire

Type d'accessoire	Poteau d'éclairage.

Information générale

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Dimensions de la base : 276x276 mm avec 4 trous fi 23 mm avec un espacement de 200x200 mm. Montage de la base sur une fondation en béton préfabriqué ou sur des ancrages pour un auto-bétonnage selon les instructions de montage jointes. Les accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Connexion selon le système utilisé en suivant les instructions jointes. Poteau d'éclairage équipé d'un connecteur PE.
Rodzaj słupa	Poteau de hauteur constante
Poids du mât net / brut	14,5kg / 18,5kg
Dimensions du carton [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Dimensions du mât [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Côté du luminaire	0,38m^2

Accessoires Vendu séparément

3060GA0009	Réduction
3060XX0010	Réduction
3061XX0009	Réduction
7663ZX0009	Ancre à bétonner
7664ZX0010	Fondation en béton
7672ZX0009	Fondation en béton

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
2000AL	ALUMINIUM	9006
2000VI	BLANC	9003
2000GR	GRAPHITE	7016
2000SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne disposant des autorisations et des qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur.