
NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.no



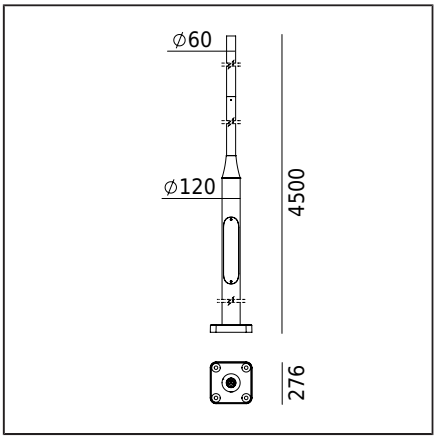

Τύπος αξεσουάρ

Τύπος αξεσουάρ	Στύλος φωτισμού.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Βάση - χυτό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Διαστάσεις βάσης: 276x276mm με 4 οπές διαμέτρου 23mm με απόσταση 200x200mm. Τοποθέτηση της βάσης σε προκατασκευασμένο θεμέλιο από σκυρόδεμα ή σε άγκιστρα για αυτοσυγκόλληση σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης Τα αξεσουάρ πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά
Τερματικό	Σύνδεση ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες Κολόνα φωτισμού εξοπλισμένη με σύνδεσμο PE
Rodzaj słupa	Στύλος σταθερού ύψους
Καθαρό / μικτό βάρος στύλου	14,5kg / 18,5kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Διαστάσεις στύλου [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,38m^2

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3060GA0009	Μείωση
3060XX0010	Μείωση
3061XX0009	Μείωση
7663ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
7664ZX0010	Τσιμεντένιο θεμέλιο
7672ZX0009	Τσιμεντένιο θεμέλιο

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2000AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2000GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2000WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2000BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς