
NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.no



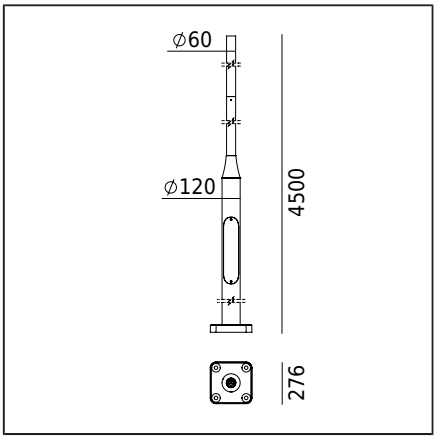

A tartozék típusa

Tartozék típusa	Világító rúd.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Alap - porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	Alap méretei: 276x276mm, 4 db 23mm átmérőjű lyukkal, 200x200mm távolságban. Az alap rögzítése előregyártott beton alaphoz vagy önthető betonhoz készült horgonyokhoz a mellékelt szerelési utasítás szerint A tartozékokat külön kell rendelni
Terminál	A csatlakoztatás az alkalmazott rendszertől függően a mellékelt utasítások szerint Világító oszlop PE csatlakozóval felszerelve
Rodzaj słupa	Állandó magasságú oszlop
Oszlop súlya nettó / bruttó	14,5kg / 18,5kg
Doboz méretei [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Oszlop méretei [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
A lámpatest oldalsó területe	0,38m^2

Kiegészítők Külön megvásárolható

3060GA0009	Csökkenés
3060XX0010	Csökkenés
3061XX0009	Csökkenés
7663ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
7664ZX0010	Beton alap
7672ZX0009	Beton alap

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
2000AL	ALUMÍNIUM	9006
2000WH	FEHÉR	9003
2000BL	FEKETE	9005
2000GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az üzembe helyezési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos szabályozásokkal összhangban