
NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.it



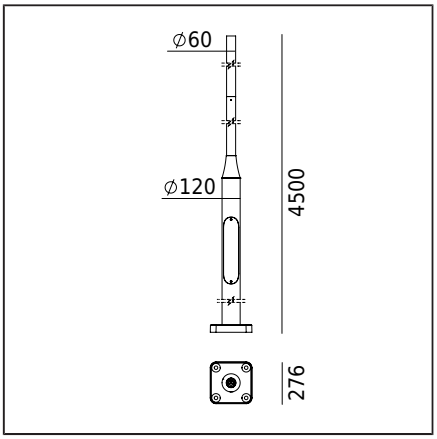

Tipo di accessorio

Tipo di accessorio	Palo di illuminazione.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Dimensioni base: 276x276mm con 4 fori fi 23mm con un'interasse di 200x200mm. Montaggio della base su una fondazione in cemento prefabbricata o su ancoraggi per auto-concreting seguendo le istruzioni di montaggio allegate Gli accessori devono essere ordinati separatamente
Terminale	Connessione a seconda del sistema utilizzato seguendo le istruzioni allegate Palo di illuminazione dotato di connettore PE
Rodzaj słupa	Palo di altezza costante
Peso del palo netto / lordo	14,5kg / 18,5kg
Dimensioni della scatola [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Dimensioni del palo [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,38m^2

Accessori venduto separatamente

3060GA0009	Riduzione
3060XX0010	Riduzione
3061XX0009	Riduzione
7663ZX0009	Ancora per cementare
7664ZX0010	Fondazione in cemento
7672ZX0009	Fondazione in cemento

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
2000AL	ALLUMINIO	9006
2000WH	BIANCO	9003
2000GR	GRAFITE	7016
2000BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e il lavoro di assistenza vengono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche adeguate, in conformità con le normative applicabili