
NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.no



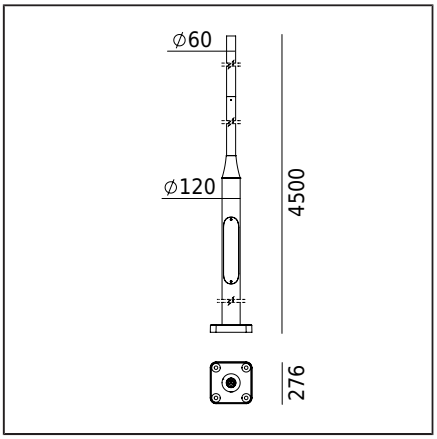

Tipo de acessório

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Base - alumínio fundido pintado a pó.
Método de montagem	Dimensões da base: 276x276mm com 4 furos fi 23mm com um espaçamento de 200x200mm. Montagem da base em uma fundação de concreto pré-fabricada ou em âncoras para autocontrole, seguindo as instruções de montagem anexadas Os acessórios devem ser encomendados separadamente
Terminal	Conexão dependendo do sistema utilizado seguindo as instruções anexadas Poste de iluminação equipado com um conector PE
Peso do poste líquido / bruto	14,5kg / 18,5kg
Dimensões da caixa [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Dimensões do poste [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Área lateral do luminaire	0,38m^2

Acessórios vendido separadamente

3060GA0009	Redução
3060XX0010	Redução
3061XX0009	Redução
7663ZX0009	Âncora de concretagem
7664ZX0010	Fundação de concreto
7672ZX0009	Fundação de concreto

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
2000AL	ALUMÍNIO	9006
2000WH	BRANCO	9003
2000GR	GRAFITE	7016
2000BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções incluídas com o dispositivo. A instalação e os trabalhos de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis