
NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.no



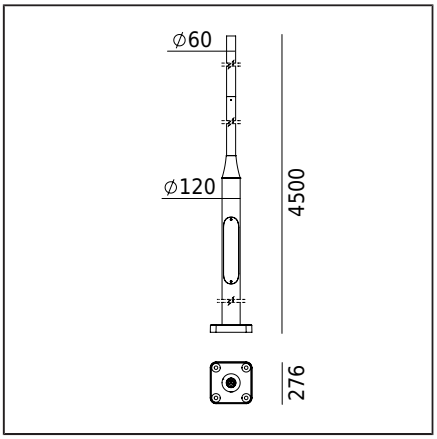

Typ príslušenstva

Typ príslušenstva	Osvetľovací stĺp.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Rozmery základne: 276x276 mm so 4 otvormi fi 23 mm s rozstupom 200x200 mm. Montáž základne na prefabrikovaný betónový základ alebo na kotvy na samobetónovanie podľa priložených montážnych inštrukcií Príslušenstvo je potrebné objednať samostatne
Terminál	Pripojenie závisí od použitého systému podľa priložených inštrukcií Osvetľovací stlp vybavený PE konektorom
Rodzaj słupa	Stĺp konštantnej výšky
Hmotnosť stĺpa netto / brutto	14,5kg / 18,5kg
Rozmery krabice [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Rozmery stĺpa [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Bočná plocha svietidla	0,38m^2

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3060GA0009	Redukcia
3060XX0010	Redukcia
3061XX0009	Redukcia
7663ZX0009	Betónový kotviaci prvok
7664ZX0010	Betónový základ
7672ZX0009	Betónový základ

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
2000WH	BIELA	9003
2000BL	ČIERNA	9005
2000GR	GRAFIT	7016
2000AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi