
NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.no



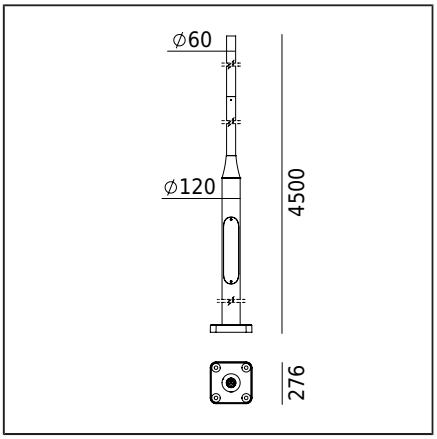

Тип аксесуара

Тип аксесуару	Стовп для світильника

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Розміри основи: 276x276мм з 4 отворами fi 23мм з відстанню 200x200мм. Монтаж основи до збірного бетонного фундаменту або до анкерів для самобетонування за дотриманням доданих інструкцій зі збирання Аксесуари повинні бути замовлені окремо
Термінал	Підключення в залежності від використовуваної системи відповідно до прикладених інструкцій Освітлювальний стовп, оснащений з'єднувачем PE
Rodzaj słupa	Стовп незмінної висоти
Вага стовпа нетто / брутто	14,5kg / 18,5kg
Розміри коробки [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Розміри стовпа [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Бічна поверхня світильника	0,38m^2

Аксесуари продається окремо

3060GA0009	Зменшення
3060XX0010	Зменшення
3061XX0009	Зменшення
7663ZX0009	Заливка анкерів
7664ZX0010	Бетонний фундамент
7672ZX0009	Бетонний фундамент

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2000AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2000WH	БІЛИЙ	9003
2000GR	ГРАФІТ	7016
2000BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Монтаж і сервісні роботи виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативних актів