

NORLYS LAMPPOST 2001

EN40

Lamppost
2001XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.de

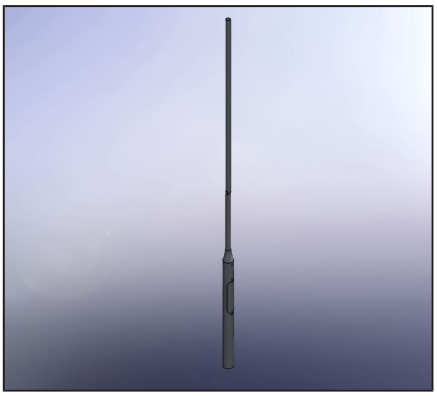

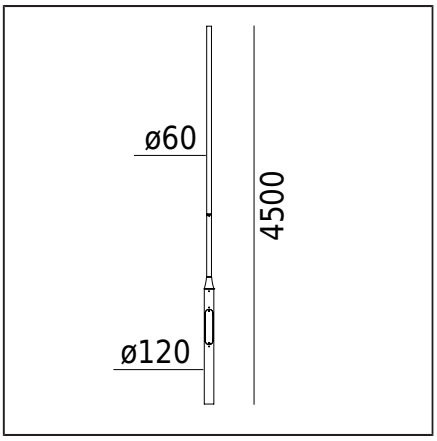

Zubehörtyp

Zubehörtyp	Lichtmast.
Merkmale des Zubehörs	Lichtmast für private und Verkehrsbereiche - Mit Sockel, zur Installation auf einem Betonfundament oder Montageanker. - Mit fester Höhe - Ausgestattet mit einer Revisionsklappe

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet.
Montagemethode	Der Mast ist zur Montage auf dem GUL 900 Fundament Nr. 77 786 70 unter Verwendung des Gul 120 77 790 38 Ringes gemäß den beigefügten Montageanweisungen vorgesehen Andere Zubehörteile müssen separat bestellt werden
Terminal	Verbindung je nach verwendetem System gemäß den beigefügten Anweisungen Lichtmast ausgestattet mit einem PE-Stecker
Rodzaj słupa	Pfosten konstanter Höhe
Mastgewicht netto / brutto	14,5kg / 18,5kg
Boxabmessungen [cm]	14cm x 25cm x 240cm
Mastabmessungen [cm]	12cm x 12cm x 450cm
Seitenbereich der Leuchte	0,38m^2

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2001AL	ALUMINIUM	9006
2001GR	GRAPHIT	7016
2001SV	SCHWARZ	9005
2001VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE