

# NORLYS LAMPPOST 2001

EN40

Lamppost
2001XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

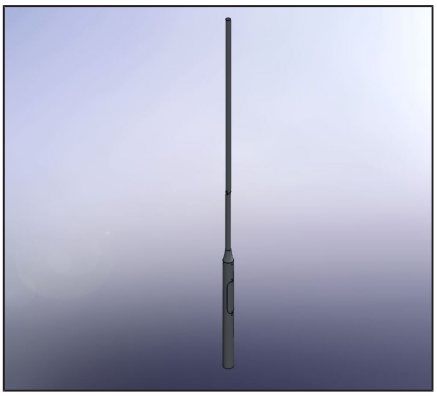

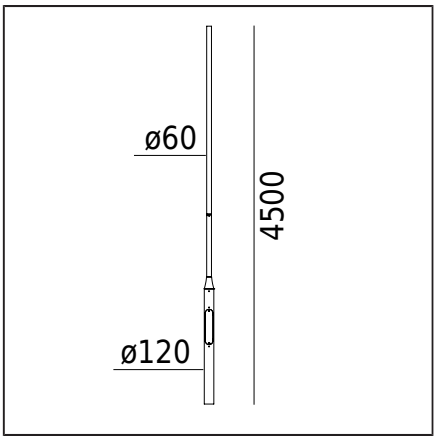


## Tipo de acessório

| | |
|---|---|
| Características do acessório | Poste de iluminação destinado a áreas privadas e de tráfego<br>- Com base, para instalação em uma fundação de concreto ou âncora de montagem.<br>- Com altura fixa<br>- Equipado com uma porta de inspeção |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. |
| Método de montagem | O poste é destinado à montagem na fundação GUL 900 no. 77 786 70 utilizando o anel Gul 120 77 790 38, seguindo as instruções de montagem anexas<br>Outros acessórios devem ser pedidos separadamente |
| Terminal | Conexão dependendo do sistema utilizado conforme as instruções anexas<br>Poste de iluminação equipado com um conector PE |
| Peso do poste líquido / bruto | 14,5kg / 18,5kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 14cm x 25cm x 240cm |
| Dimensões do poste [cm] | 12cm x 12cm x 450cm |
| Área lateral do luminaire | 0,38m$^2$ |

## Arquivos para download

Manual

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 2001AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 2001WH | BRANCO | 9003 |
| 2001GR | GRAFITE | 7016 |
| 2001BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE