
NORLYS LUND 2019

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 2019XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



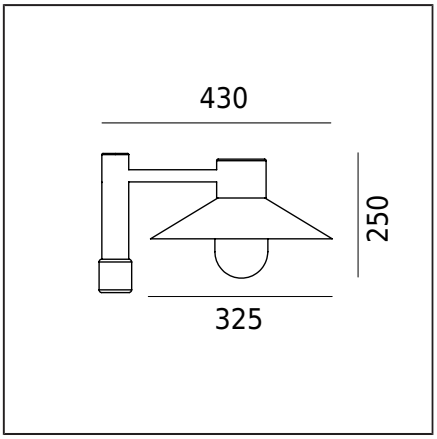

Type af armatur

Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	Armaturet med skandinavisk design skal monteres på en teleskopisk lysmast med en diameter på ø50 mm. Beregnet til belysning af haver, parker og andre arkitektoniske koncept.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet på stangen: hoveddiameter ø50 mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,7kg / 2,1kg
Boksdimensioner [cm]	40cm x 33cm x 36cm
Luminaiemål [cm]	43cm x 32,5cm x 35cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	12%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Reservedele

06240000	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2019BL	SORT	9005
2019GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, læs venligst de instruktioner, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives der yderligere information på kundens anmodning. Oplysninger om anbefalede lyskilder er baseret på producentens data. Vi er ikke ansvarlige for fuldstændigheden og gyldigheden af tilbuddet; derfor henviser vi til de gældende tekniske informationer fra lyskildeproducenterne. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.