
NORLYS LUND 2019

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 2019XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



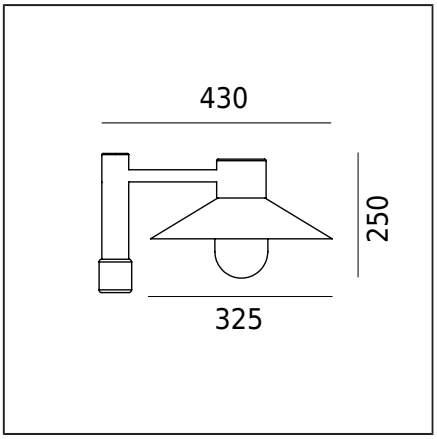

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgustus, osaliselt ülevalt kaetud.
Valgusti omadused	Skandinaavia disainiga valgusti tuleb paigaldada teleskoopvalgustus postile, mille läbimõõt on ø50 mm. Mõeldud aedade, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine mastile: peadiameeter ø50 mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	1,7kg / 2,1kg
Kasti mõõtmed [cm]	40cm x 33cm x 36cm
Valgusti mõõtmed [cm]	43cm x 32,5cm x 35cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	12%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Varuosad

06240000	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2019GA	KUUMTSINKIMINE	-
2019BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist palun lugege valgustiga kaasasolevaid juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. Teave soovitatavate valgusallikate kohta põhineb tootja andmetel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest; seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivale tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.