
NORLYS LUND 2019

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 2019XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



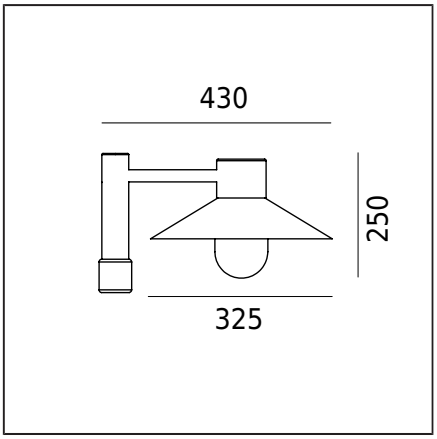

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta, parcialmente coberta por cima.
Características da luminária	A luminária com design escandinavo deve ser montada em um poste de iluminação telescópico com diâmetro de ø50 mm. Destinada à iluminação de jardins, parques e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço pintado a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montagem	Montagem do luminária no poste: diâmetro da cabeça ø50 mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,7kg / 2,1kg
Dimensões da caixa [cm]	40cm x 33cm x 36cm
Dimensões da luminária [cm]	43cm x 32,5cm x 35cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	12%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Peças de reposição

06240000	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
2019GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
2019BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, leia as instruções fornecidas com o dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. As informações sobre as fontes de luz recomendadas são baseadas nos dados do fabricante. Não nos responsabilizamos pela completude e validade da oferta; portanto, remetemos às informações técnicas aplicáveis dos fabricantes das fontes de luz. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.