
NORLYS LUND 2019

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 2019XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



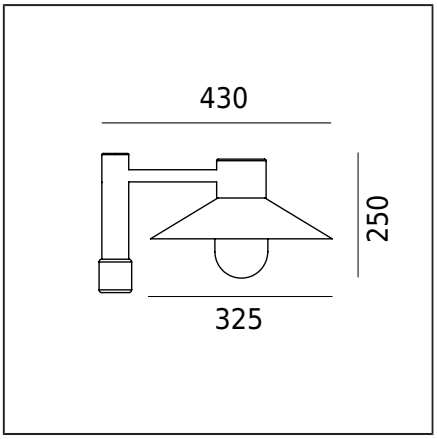

Typ av armatur

Typ armatur	Stolparmatur (för montering på stolpe).
Fotometrisk kropp	Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armaturen med skandinavisk design ska monteras på en teleskopisk belysningsstolpe med en diameter på ø50 mm. Avsedd för att belysa trädgårdar, parker och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Lackerad stål Klart polykarbonat, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armaturen på stolpen: huvudd-iameter ø50 mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	1,7kg / 2,1kg
Förpackning mått [cm]	40cm x 33cm x 36cm
Armaturens mått [cm]	43cm x 32,5cm x 35cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	12%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Reservdelar

06240000	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Information om rekommenderade ljuskällor baseras på tillverkarens uppgifter. Vi ansvarar inte för fullständigheten och giltigheten av erbjudandet; därför hänvisar vi till tillämplig teknisk information från ljuskällans tillverkare. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitetsförsämring.